


BESKRIVELSE

148SC

Kuglebundstophane med slangeforskruning og slutmuffe.
Basis 1/2”N x 3/4”N
Slangeforskruning 15 mm. Dæksel 3/4” F

Til vand og vand+glycol 30%.

DIMENSIONSER

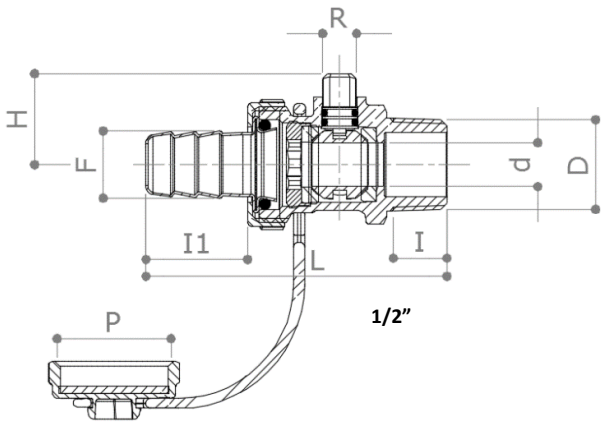

D		**½”**
d		10
H		20.5
I		11.6
I1		23.1
L		68.4
R		8
F		15.2
P		¾”
Weight [g]		116
PN		25*

Dimensioner i **mm**

Alle gevind er i overensstemmelse med ISO 7 eller ISO 228

*kun med kuglen lukket

MATERIALER

Ventil	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2
Kugle	CW617N (UNI EN 12164) CuZn40Pb2 Nichel plated
Spindel	CW617N (UNI EN 12164) CuZn40Pb2
Pakninger	2 x PTFE
O-ringe	NBR (3/8”) – EPDMx (1/2”)
Slangeforskruning	CW508L (UNI EN 12449) CuZn37
Dæksel	CW617N (UNI EN 12165) CuZn40Pb2

VARIANTER

148SC	N X slangeforskruning, 1/2”M x 3/4 “N
149SC	M X slangeforskruning, 1/2”M x 3/4 “N

ANBEFALET DRIFTSTEMPERATUR / MAKSIMAL TRYK

16 bar – 70°C – non shock
Minimum temperatur: -10°C, ingen frost
Maximum temperatur: 90°C - kortvarigt

STE0299 rev.02 02/05/2022