
Indreguleringsrapport
Statiske ventiler

Projekt | Firmanavn | Dato

Udført af (navn) | Telefonnr.

Flowmåling
Formål: Kontrol af strengens samlede flow gennem MSV-BD ventilen.

Plus forbindes på det røde måleudtag (primær side) og minus forbindes på det blå (sekundær side). Herved kan trykfaldet over ventilens måleblænde måles og omsættes til et flow (indirekte flowmåling).

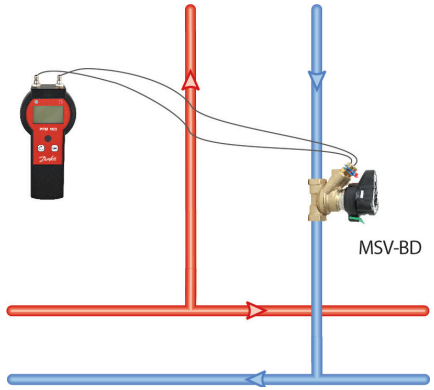

Anlægsreference	Ventil				Flowmåling		
	Type	DN	Indstilling MSV-BD	kv-værdi	Design flow [l/h]	Målt dp [kPa]	Beregnet flow [l/h]

AM560535852412da-DK0101

Anlægsreference	Ventil				Flowmåling		
	Type	DN	Indstilling MSV-BD	kv-værdi	Design flow [l/h]	Målt dp [kPa]	Beregnet flow [l/h]

AM560535852412da-DK0101