ENGINEERING TOMORROW

MTCV – termisk indregulering

Mange varmtvandssystemer i boliger og erhvervsbygninger er ikke optimeret til at yde deres bedste. Dårlig indregulering forårsager ubalance og temperaturforskelle i brugsvandssystemer, spild af energi og dårlig brugerkomfort. I de værste tilfælde kan systemerne endda give vækst af de farlige legionella-bakterier.

MTCV optimerer systemerne til at yde deres bedste, og eliminerer ulemperne på en effektiv måde. Varmt vand er til rådighed, når du har brug for det og energiforbrug på pumpen reduceres. Udover at investeringen typisk er betalt tilbage inden for 3 år, giver installation af ventiler betydelige fordele:

- Energibesparelser
- Mindre vandspild
- Forbedret komfort for brugeren
- Forebyggelse af legionella-vækst (opgraderet MTCV)

MTVC ventilen monteres på cirkulationsrørene på samtlige fordelerstrenge og kan stille til en termisk indregulering mellem 35-60˚C (er fabriksindstillet til 50˚C) og sikrer en konstant temperatur ved alle tapsteder.

Danfoss MTCV er fremstillet i rødgods og med komposit reguleringskegle for at kunne klare det kalkholdige vand vi har i Danmark.

MTCV ventilen kan nemt opgraderes med Danfoss CCR2+ der giver muligheder for aktiv legionallebekæmpelse.


"One size fits all" MTCV DN15 passer til 99% af de systemer vi har i Danmark.

Type		DN	Best. nr.	VVS nr.
	MTCV-A	DN15	**003Z4515**	**40 6900.404**
	MTCV-A	DN20	**003Z4520**	**40 6900.406**

Muligheder for opgradering for legionallebekæmpelse.



Opgraderet MTCV

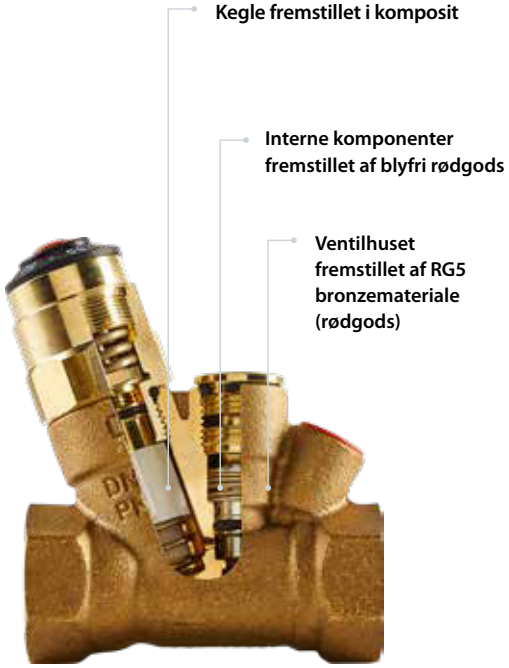

Brug for mere viden? kontakt os endelig

Mail:
kundeservice.dk@danfoss.com

Telefon:
Salg og ordre: **69 91 80 80**
Teknisk support og service: **69 91 81 11**