Indholdsfortegnelse



1. Manometer

Manometer/vacuum-meter til VVS og Industri (sort stålhus)..... nedad 1.01.01
Manometer/vacuum-meter til VVS og Industri (ABS-/sort stålhus)..... nedad 1.02.01
Manometer/vacuum-meter til VVS og Industri (ABS-/sort stålhus)..... bagud 1.03.01

Manometer til tryk-ekspansion til VVS (ABS-hus).....ned/bag .. 1.06.01

Manometer Ø40 m/bøjle til VVS og Industri (sort stålhus).....bagud 1.11.01
Manometer Ø40 til VVS og Industri (AISI 304)..... bagud 1.12.01

Glycerinfyldt mano-/vacuum-meter til VVS og Industri (AISI 304)..... nedad 1.16.01
Glycerinfyldt mano-/vacuum-meter m/NPT-gevind til Industri (AISI 304)..... nedad 1.17.01
Glycerinfyldt mano-/vacuum-meter m/bagflange til Industri (AISI 304)..... nedad 1.18.01

Glycerinfyldt mano-/vacuum-meter til VVS og Industri (AISI 304)..... bagud 1.21.01
Glycerinfyldt mano-/vacuum-meter m/bøjle til Industri (AISI 304).....bagud 1.22.01
Glycerinfyldt mano-/vacuum-meter m/frontflange til Industri (AISI 304).....bagud 1.23.01

Gas mano-/vacuum-meter (fintryksmåler) med kapselfjeder..... nedad 1.26.01

Differenstryk manometer til VVS og Industri (sort stålhus).....nedad 1.31.01
Membran differenstryk manometer til Industri.....nedad 1.32.01
Kemi differenstryk manometer til VVS og Industri.....side.....1.33.01
Magnehelic differenstryk manometer til VVS og Industri (pascal)..... side.....1.34.01

Industri manometer/vacuum-meter til Industri (AISI 304)..... nedad 1.36.01
Industri manometer/vacuum-meter m/bagflange til Industri (AISI 304)..... nedad 1.37.01
Industri manometer/vacuum-meter til Industri (AISI 304)..... bagud 1.38.01

Kemi manometer/vacuum-meter til Industri (AISI 304/316)..... nedad 1.41.01
Glycerinfyldt kemi manometer/vacuum-meter til Industri (AISI 304/316)..... nedad 1.42.01
Kemi manometer/vacuum-meter m/bagflange til Industri (AISI 304/316).....nedad 1.43.01

Kemi manometer/vacuum-meter til Industri (AISI 304/316)..... bagud 1.46.01
Kemi manometer//vacuum-meter m/bøjle til Industri (AISI 304/316)..... bagud 1.47.01
Kemi manometer/vacuum-meter m/frontflange til Industri (AISI 304/316).... bagud 1.48.01

Kemi manometer/vacuum-meter m/trykforsats til Industri (AISI 304/316).... nedad 1.51.01
Kemi manometer/vacuum-meter m/trykforsats til Industri (AISI 304/316).... bagud 1.52.01
Kemi manometer/vacuum-meter m/tri-clamp til Industri (AISI 304/316)..... nedad 1.53.01
Kemi manometer/vacuum-meter m/tri-clamp til Industri (AISI 304/316)..... bagud 1.54.01

Kemi manometer m/kølerør til Industri (AISI 304/316)..... nedad 1.61.01

December 2016

Indholdsfortegnelse (fortsat)



1. Manometer (fortsat)

Digitalt manometer/vacuum-meter til industri..... nedad 1.71.01
Præcisions manometer til Industri..... nedad 1.72.01

Manometerrør "Grisehaler" og "Svanehals" (sort stål / AISI 316) 1.76.01

2. Skivetermometer

Indstikstermometer til VVS og Industri 2.01.01

Kemi indstikstermometer til VVS og Industri – Kl. 1 (AISI 304/316) 2.06.01

Kemi termometer til Industri – Kl. 2 – IP54 (AISI 304/316).....bagud 2.11.01
Kemi termometer til Industri – Kl. 2 – IP54 (AISI 304/316).....nedad 2.12.01

Kemi termometer til Industri – Kl. 1 – IP65 (AISI 304/316).....bagud 2.16.01
Kemi termometer til Industri – Kl. 1 – IP65 (AISI 304/316).....nedad 2.17.01

Kemi indstikstermometer m/gasfyldning til Industri – Kl. 1 – IP65 (AISI 304/316).. 2.31.01
Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyldning til Industri – Kl. 1 – IP65 (AISI 304/316).. 2.32.01
Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyldning til Industri – Kl. 1 – IP65 (AISI 304/316).. 2.33.01
(med påsvejst bagflange)
Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyldning til Industri – Kl. 1 – IP65 (AISI 304/316).. 2.34.01
(med omløber og påsvejst bagflange)

Påspændingstermometer (med fjeder eller magnet) til VVS og Industri..... 2.41.01
Industri påspændingstermometer til Industri og Køle-branchen..... 2.42.01

Ventilationstermometer til VVS og Industri 2.51.01

Røggastermometer til VVS og Industri 2.61.01

Messing og syrefaste dykrør til VVS og Industri..... 2.91.01
Messing og syrefaste dykrør "Form 5", "Form 6" og "Form 4" jf. DIN 43773 til Industri. 2.92.01

3. Andre termometre

Termo-manometer / Hydro-termometer til VVS og Industri 3.01.01
Kedeltermometer til VVS 3.02.01

Maskintermometer til VVS, Industri og Marine - "Lige udførelse" og "vinkel udførelse" .. 3.06.01

Udstødstermometer til Marine – silikonefyldt med nedadvendt føler..... 3.11.01

Juni 2014

Indholdsfortegnelse (fortsat)



4. Fjern termometer og fjern manometer

Fjern termo-/manometer Ø52 til indbygning – m/fjernføler 4.01.01
Fjern manometer Ø37, Ø52 og 48x48 til indbygning – m/fjernføler..... 4.02.01
Fjern termometer Ø37, Ø52 og 48x48 til indbygning – m/fjernføler 4.03.01
Fjern termometer Ø100 til indbygning eller vægmontage – m/fjernføler..... 4.04.01
Fjern termometer Ø100 til vægmontage – m/fjernføler 4.05.01
Fjern termometer Ø52 og Ø63 med U-bøjle for indbygning – m/fjernføler 4.06.01

5. Anoder

Information om anoder 5.01.01
Stavanoder og 6 kg magnesiumsanoder..... 5.02.01
Fleksible og bøjelige anoder..... 5.03.01
Stavanoder med M8-gevind 5.04.01

6. Andet

Præcisionsmåleapparat 6.01.01
Oliestandsviser til VVS og oliefyrsbranchen..... 6.02.01

Dobbelt kedeltermostat til VVS og maskinindustri..... 6.06.01
Kapillarrørs-termostat til VVS og maskinindustri..... 6.07.01

Tilbehør til manometer / termometer (manometerhane, ... 6.11.01

Oliefilter til fyringsolie 6.21.01

Samlesæt til trykbårne anlæg/trykekspansion..... 6.31.01
Luftudlader og sikkerhedsventil m/manometer..... 6.32.01

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Sort stålhus m/rød stilleviser
Kl. 1,6



1.01.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63, Ø80, Ø100 og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Skala
Leveres med "bar" og "mVS" skala, som vist på billedet.

Måleområde
0-0,6 bar til 0-25 bar
-1/0 bar

Anvendelsesområde

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
"bar-skala": Sorte tal på hvid baggrund.
"mVS-skala": Røde tal på hvid baggrund.

Hus
Sort lakeret stålhus.

Tilslutning
Nedadvendt messingstuds m/"tap".

Glas
Instrumentglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.



Manometer i sort stålhus m/rød stilleviser.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481101-002	481101-002R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-0,6 bar / 0-6 mVS
481101-012	481101-012R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481101-022	481101-022R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-1,6 bar / 0-16 mVS
481101-032	481101-032R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481101-042	481101-042R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481101-062	481101-062R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481101-082	481101-082R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481101-102	481101-102R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481101-122	481101-122R	5	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar / 0-250 mVS
481103-062	481103-062R	5	Ø80 mm	¼" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-082	481103-082R	5	Ø80 mm	¼" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-043	481103-043R	5	Ø80 mm	⅜" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481103-063	481103-063R	5	Ø80 mm	⅜" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-083	481103-083R	5	Ø80 mm	⅜" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-004	481103-004R	5	Ø80 mm	½" ned	0-0,6 bar / 0-6 mVS
481103-014	481103-014R	5	Ø80 mm	½" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481103-024	481103-024R	5	Ø80 mm	½" ned	0-1,6 bar / 16 mVS
481103-034	481103-034R	5	Ø80 mm	½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481103-044	481103-044R	5	Ø80 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481103-064	481103-064R	5	Ø80 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481103-084	481103-084R	5	Ø80 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481103-104	481103-104R	5	Ø80 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481103-124	481103-124R	5	Ø80 mm	½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS
481104-043	481104-043R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481104-063	481104-063R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481104-083	481104-083R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481104-103	481104-103R	5	Ø100 mm	⅜" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481104-014	481104-014R	5	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481104-024	481104-024R	5	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar / 0-16 mVS
481104-034	481104-034R	5	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481104-044	481104-044R	5	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS

Oversigt fortsættes på næste side.

April 2023



Manometer i sort stålhus m/rød stilleviser (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481104-064	481104-064R	5	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481104-084	481104-084R	5	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481104-104	481104-104R	5	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481104-124	481104-124R	5	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS
481106-034	481106-034R	5	Ø160 mm	½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481106-044	481106-044R	5	Ø160 mm	½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481106-064	481106-064R	5	Ø160 mm	½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481106-084	481106-084R	5	Ø160 mm	½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481106-104	481106-104R	5	Ø160 mm	½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481106-124	481106-124R	5	Ø160 mm	½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS

Vacuum-meter i sort stålhus m/rød stilleviser.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481161-032	481161-032	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar (uden rød viser)
481164-034	481164-034	4	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar / mVS
481166-034	009091	4	Ø160 mm	½" ned	-1/0 bar / mVS

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Sort ABS-hus / sort stålhus
Kl. 1,6 / Kl. 2,5



1.02.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø40, Ø50, Ø63 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområde
0-0,6 bar til 0-40 bar
-1/0 bar til -1/+9 bar

Anvendelsesområde
Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2,5: Ø40 og Ø50 mm.
Kl. 1,6: Ø63 og Ø100 mm.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Sort ABS-hus og sort lakeret stålhus - Se oversigt.

Tilslutning
Nedadvendt messingstuds m/"tap".

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.



Manometer i sort ABS-hus / sort stålhus, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala	
481098-011	0007901	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-1 bar	(ABS)
481198-021	0007903A	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-1,6 bar	(stål)
481198-031	0007904	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-2,5 bar	(stål)
481098-031	0007904A	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-2,5 bar	(ABS)
481098-041	0007907	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-4 bar	(ABS)
481098-041	0007907A	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-4 bar	(stål)
481098-061	0007905	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-6 bar	(ABS)
481098-061	0007905A	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-6 bar	(stål)
481098-081	0007906	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-10 bar	(ABS)
481098-101	0007908	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-16 bar	(stål)
481098-101	0007908A	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-16 bar	(ABS)
481098-121	0007909	2	Ø40 mm	⅛" ned	0-25 bar	(ABS)
481100-012	0007921	2	Ø50 mm	¼" ned	0-1 bar	(ABS)
481100-022	0007922	2	Ø50 mm	¼" ned	0-1,6 bar	(ABS)
481100-032	0007923	2	Ø50 mm	¼" ned	0-2,5 bar	(ABS)
481100-042	0007924	2	Ø50 mm	¼" ned	0-4 bar	(ABS)
481100-062	0007925	2	Ø50 mm	¼" ned	0-6 bar	(ABS)
481100-082	0007926	2	Ø50 mm	¼" ned	0-10 bar	(ABS)
481100-102	0007927	2	Ø50 mm	¼" ned	0-16 bar	(ABS)
481100-122	0007928	2	Ø50 mm	¼" ned	0-25 bar	(ABS)
481101-002	0007940	2	Ø63 mm	¼" ned	0-0,6 bar	(ABS)
481101-012	0007941	2	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar	(ABS)
481101-032	0007943	2	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar	(ABS)
481101-042	0007944	2	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar	(ABS)
481101-062	0007945	2	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar	(ABS)
481101-082	0007946	2	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar	(stål)
481101-082	0007946A	2	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar	(ABS)
481101-102	0007947	2	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar	(ABS)
481101-122	0007948	2	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar	(ABS)

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Sort ABS-hus / sort stålhus
Kl. 1,6 / Kl. 2,5



Manometer i sort ABS-hus / sort stålhus, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481104-083	481104-083	2	Ø100 mm	⅜" ned	0-10 bar (stål)
481104-014	481104-014	2	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar (stål)
481104-024	481104-024	2	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar (stål)
481104-034	481104-034	2	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar (stål)
481104-044	481104-044	2	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar (stål)
481104-064	481104-064	2	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar (stål)
481104-084	481104-084	2	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar (stål)
481104-104	481104-104	2	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar (stål)
481104-124	481104-124	2	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar (stål)
481104-144	481104-144	2	Ø100 mm	½" ned	0-40 bar (stål)

Vacuum-meter i sort ABS-hus / sort stålhus, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	007900	4	Ø40 mm	⅛" ned	-1/0 bar (stål)
	007920	4	Ø50 mm	¼" ned	-1/0 bar (ABS)
481161-032	007940	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar (ABS)
481161-032	481161-032	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar (stål)
481164-034	481164-034	4	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar (stål)

Vacuum-manometer i sort stålhus, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481181-032	481181-032	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+1,5 bar (stål)
481181-042	481181-042	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+3 bar (stål)
481181-062	481181-062	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+5 bar (stål)
481181-082	481181-082	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+9 bar (stål)

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Sort ABS-hus / sort stålhus
Kl. 1,6 / Kl. 2,5



1.03.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø40, Ø50 og Ø63 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområde
0-1 bar til 0-25 bar
-1/0 bar

Anvendelsesområde

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2,5: Ø40 og Ø50 mm.
Kl. 1,6: Ø63 mm.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Lagerføres i sort ABS-hus og sort lakeret stålhus. Se oversigt.

Tilslutning
Bagudvendt centrisk messingstuds.
Lagerføres med og uden "tap". Se oversigt.

Glas
Polykarbonat.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023



Manometer i sort ABS-hus / sort stålhus, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481108-021	0003602	4	Ø40 mm	⅛" bag (u/tap)	0-1,6 bar (ABS)
481108-031	0003603	4	Ø40 mm	⅛" bag (m/tap)	0-2,5 bar (ABS)
481108-031	0003603B	4	Ø40 mm	⅛" bag (u/tap)	0-2,5 bar (stål)
481108-041	0003604	4	Ø40 mm	⅛" bag (m/tap)	0-4 bar (ABS)
481108-041	0003604A	4	Ø40 mm	⅛" bag (u/tap)	0-4 bar (ABS)
481108-061	0003605	4	Ø40 mm	⅛" bag (u/tap)	0-6 bar (stål)
481108-061	0003605A	4	Ø40 mm	⅛" bag (m/tap)	0-6 bar (ABS)
481108-081	0003606	4	Ø40 mm	⅛" bag (u/tap)	0-10 bar (ABS)
481108-081	0003606A	4	Ø40 mm	⅛" bag (u/tap)	0-10 bar (stål)
481108-081	0003606B	4	Ø40 mm	⅛" bag (m/tap)	0-10 bar (ABS)
481108-091	0003607	4	Ø40 mm	⅛" bag (m/tap)	0-12 bar (ABS)
481108-101	0003608	4	Ø40 mm	⅛" bag (u/tap)	0-16 bar (stål)
481108-101	0003608A	4	Ø40 mm	⅛" bag (m/tap)	0-16 bar (stål)
481108-121	0003609	4	Ø40 mm	⅛" bag (m/tap)	0-25 bar (stål)
481108-022	0003602A	4	Ø40 mm	¼" bag (m/tap)	0-1,6 bar (ABS)
481108-032	0003603A	4	Ø40 mm	¼" bag (m/tap)	0-2,5 bar (ABS)
481108-082	0003606C	4	Ø40 mm	¼" bag (m/tap)	0-10 bar (stål)
481110-091	0003623	4	Ø50 mm	⅛" bag (m/tap)	0-12 bar (ABS)
481110-022	0003621	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-1,6 bar (ABS)
481110-032	0003623A	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-2,5 bar (ABS)
481110-042	0003624	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-4 bar (ABS)
481110-062	0003625	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-6 bar (ABS)
481110-082	0003626	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-10 bar (ABS)
481110-092	0003623B	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-12 bar (ABS)
481110-102	0003627	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-16 bar (ABS)
481110-122	0003628	4	Ø50 mm	¼" bag (m/tap)	0-25 bar (ABS)
481111-012	0003641	4	Ø63 mm	¼" bag (m/tap)	0-1 bar (ABS)
481111-032	0003643	4	Ø63 mm	¼" bag (m/tap)	0-2,5 bar (ABS)
481111-042	0003644	4	Ø63 mm	¼" bag (m/tap)	0-4 bar (ABS)
481111-062	0003645	4	Ø63 mm	¼" bag (m/tap)	0-6 bar (ABS)
481111-082	0003646	4	Ø63 mm	¼" bag (m/tap)	0-10 bar (ABS)

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Manometer i sort ABS-hus / sort stålhus, bagudvendt.

481111-102	0003647	4	Ø63 mm	¼" bag	(m/tap)	0-16 bar	(ABS)
481111-122	0003648	4	Ø63 mm	¼" bag	(m/tap)	0-25 bar	(ABS)

Vacuum-meter i sort ABS-hus / sort stålhus, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning		Skala	
	003600	4	Ø40 mm	⅛" bag	(u/tap)	-1/0 bar	(ABS)
481171-032	003640	4	Ø63 mm	¼" bag	(m/tap)	-1/0 bar	(ABS)

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Manometer til trykekspansion (lukkede anlæg)

Sort ABS-hus
Kl. 2,5



1.06.01






Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø50 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområde
0-4 bar

Anvendelsesområde
Anvendes primært til varmeanlæg med trykekspansion (lukkede anlæg).

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2,5.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Sort ABS-hus.

Tilslutning
Bagudvendt eller nedadvendt messingstuds.

Glas
Polykarbonat.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481455-002	0009011	4	Ø50 mm	¼" bag (u/tap)	0 - 4 bar
	0009012	2	Ø50 mm	¼" ned (m/tap)	0 - 4 bar

April 2023

Manometer Ø40 m/bøjle til VVS og Industri

Sort stålhus
Kl. 2,5



1.11.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø40 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområde
0-1 bar/psi til 0-250 bar/psi
-1/0 bar/psi

Anvendelsesområde
Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2,5.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
”bar-skala”: Sorte tal på hvid baggrund.
”psi-skala”: Røde tal på hvid baggrund.

Hus
Sort lakeret stålhus.

Tilslutning
Bagudvendt centrisk messingstuds m/”tap”.

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Manometer Ø40 m/bøjle til VVS og Industri

Sort stålhus
Kl. 2,5



1.11.02

Manometer i sort stålhus, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001001	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-4 bar/psi
	0001002	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-6 bar/psi
	0001003	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-10 bar/psi
	0001003B	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-12 bar/psi
	0001003C	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-16 bar/psi
	0001005E	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-10 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Manometer Ø40 til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 2,5



1.12.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø40 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 60 bar
-1/0 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2,5.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt centrisk messingstuds u/"tap".

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Manometer Ø40 til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 2,5



1.12.02

Manometer, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001396	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-2,5 bar
	0001396A	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-4 bar
	0001397	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-6 bar
	0001399	4	Ø40 mm	⅛" bag	0-10 bar
	0001400	4	Ø40 mm	¼" bag	0-10 bar/psi

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Glycerin manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.16.01

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt messingstuds m/"tap".

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Glycerin manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



Glycerinfyldt manometer, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481101-412	0001008	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar
481101-422	0001009	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1,6 bar
481101-432	0001010	3	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar
481101-442	0001011	3	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar
481101-462	0001012	3	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar
481101-482	0001013	3	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar
481101-502	0001014	3	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar
481101-522	0001015	3	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar
481101-542	0001016	3	Ø63 mm	¼" ned	0-40 bar
481101-562	0001017	3	Ø63 mm	¼" ned	0-60 bar
481101-582	0001018	3	Ø63 mm	¼" ned	0-100 bar
481121-602	0001019	3	Ø63 mm	¼" ned	0-160 bar
481121-622	0001020	3	Ø63 mm	¼" ned	0-250 bar
481121-632	0001021	3	Ø63 mm	¼" ned	0-315 bar
481121-642	0001022	3	Ø63 mm	¼" ned	0-400 bar
481121-662	0001023	3	Ø63 mm	¼" ned	0-600 bar
481121-682	0001024	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1.000 bar
481104-414	481104-414	3	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar
481104-424	481104-424	3	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar
481104-434	481104-434	3	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar
481104-444	481104-444	3	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar
481104-464	481104-464	3	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar
481104-484	481104-484	3	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar
481104-504	481104-504	3	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar
481104-524	481104-524	3	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar
481104-544	481104-544	3	Ø100 mm	½" ned	0-40 bar
481104-564	481104-564	3	Ø100 mm	½" ned	0-60 bar
481104-584	481104-584	3	Ø100 mm	½" ned	0-100 bar
481124-604	481124-604	3	Ø100 mm	½" ned	0-160 bar
481124-624	481124-624	3	Ø100 mm	½" ned	0-250 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Glycerin manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.16.03

Glycerinfyldt manometer, nedadvendt.

481124-644	481124-644	3	Ø100 mm	½" ned	0-400 bar
481124-664	481124-664	3	Ø100 mm	½" ned	0-600 bar

Glycerinfyldt vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481161-432	001007	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar
481164-434	481164-434	4	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar

Glycerinfyldt vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481181-432	001005	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+1,5 bar
481181-442	001005A	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+3 bar
481181-462	001006	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+5 bar
481181-482	001006D	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+9 bar
481181-502	001008	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+15 bar
481181-522	001009	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+24 bar
481181-544	001010	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+39 bar
481184-424	481184-424	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+0,6 bar
481184-434	481184-434	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
481184-444	481184-444	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+3 bar
481184-464	481184-464	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+5 bar
481184-484	481184-484	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+9 bar
481184-504	481184-504	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+15 bar
481184-524	481184-524	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+24 bar
481184-544	481184-544	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Glycerin manometer m/NPT-gevind til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og NPT-gevind i messing
Kl. 1,6



1.17.01





BEMÆRK:
Manometer med NPT-gevind.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder
Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt NPT-gevind i messing.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Glycerin manometer m/NPT-gevind til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og NPT-gevind i messing
Kl. 1,6



Glycerinfyldt manometer, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0007985	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-6 bar
	0007986	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-10 bar
	0007987	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-16 bar
	0007988	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-25 bar
	0007989	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-40 bar
	0007990	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-60 bar
	0007991	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-100 bar
	0007992	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-160 bar
	0007993	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-250 bar
	0007995	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-400 bar
	0007996	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-600 bar
	0007997	3	Ø63 mm	¼" NPT	0-1.000 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.18.01



Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63, Ø80 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål (AISI 304) med
påsvejs 3-huls-bagflange (AISI 304)

Tilslutning
Nedadvendt messingstuds m/"tap" med
påsvejs 3-huls-bagflange (AISI 304)

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023

Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.18.02

Glycerinfyldt manometer m/påsvejst bagflange, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001308	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar
	0001309	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1,6 bar
	0001310	3	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar
	0001311	3	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar
	0001312	3	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar
	0001313	3	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar
	0001314	3	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar
	0001315	3	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar
	0001316	3	Ø63 mm	¼" ned	0-40 bar
	0001317	3	Ø63 mm	¼" ned	0-60 bar
	0001318	3	Ø63 mm	¼" ned	0-100 bar
	0001319	3	Ø63 mm	¼" ned	0-160 bar
	0001320	3	Ø63 mm	¼" ned	0-250 bar
	0001321	3	Ø63 mm	¼" ned	0-315 bar
	0001322	3	Ø63 mm	¼" ned	0-400 bar
	0001323	3	Ø63 mm	¼" ned	0-600 bar
	0001324	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1.000 bar
	0006308	3	Ø80 mm	½" ned	0-1 bar
	0006309	3	Ø80 mm	½" ned	0-1,6 bar
	0006310	3	Ø80 mm	½" ned	0-2,5 bar
	0006311	3	Ø80 mm	½" ned	0-4 bar
	0006312	3	Ø80 mm	½" ned	0-6 bar
	0006313	3	Ø80 mm	½" ned	0-10 bar
	0006314	3	Ø80 mm	½" ned	0-16 bar
	0006315	3	Ø80 mm	½" ned	0-25 bar
	0006316	3	Ø80 mm	½" ned	0-40 bar
	0006317	3	Ø80 mm	½" ned	0-60 bar
	0006318	3	Ø80 mm	½" ned	0-100 bar
	0006319	3	Ø80 mm	½" ned	0-160 bar
	0006320	3	Ø80 mm	½" ned	0-250 bar
	0006321	3	Ø80 mm	½" ned	0-400 bar
	0006322	3	Ø80 mm	½" ned	0-600 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

April 2023

Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



Glycerinfyldt manometer m/påsvejst bagflange, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0007308	3	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar
	0007309	3	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar
	0007310	3	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar
	0007311	3	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar
	0007312	3	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar
	0007313	3	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar
	0007314	3	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar
	0007315	3	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar
	0007316	3	Ø100 mm	½" ned	0-40 bar
	0007317	3	Ø100 mm	½" ned	0-60 bar
	0007318	3	Ø100 mm	½" ned	0-100 bar
	0007319	3	Ø100 mm	½" ned	0-160 bar
	0007320	3	Ø100 mm	½" ned	0-250 bar
	0007321	3	Ø100 mm	½" ned	0-400 bar
	0007322	3	Ø100 mm	½" ned	0-600 bar

Glycerinfyldt vacuum-meter m/påsvejst bagflange, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001307	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar
	007307	4	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

April 2023

Glycerin mano./vacuum m/bagflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.18.04

Glycerinfyldt vacuum-manometer m/påsvejst bagflange, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001304	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+0,6 bar
	001305	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+1,5 bar
	001305A	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+3 bar
	001306	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+5 bar
	001306D	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+9 bar
	001308	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+15 bar
	001309	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+24 bar
	001310	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+39 bar
	006304	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+0,6 bar
	006305	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	006305A	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+3 bar
	006306	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+5 bar
	006306D	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+9 bar
	006308	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+15 bar
	006309	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+24 bar
	006310	4	Ø80 mm	½" ned	-1/+39 bar
	007304	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+0,6 bar
	007305	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	007305A	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+3 bar
	007306	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+5 bar
	007306D	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+9 bar
	007308	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+15 bar
	007309	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+24 bar
	007310	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Glycerin manometer/vacuum-meter til VVS og Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6 / Kl. 2,5







BEMÆRK:
Manometer kan leveres med bøjle for panel-montering.
Se side 1.22.01

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø40, Ø63 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder
Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2,5: Ø40 mm.
Kl. 1,6: Ø63 og Ø100 mm.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt centrisk messingstuds m/"tap".

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Polykarbonat.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023



Glycerinfyldt manometer, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481108-431	0001033	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-2,5 bar
481108-441	0001033A	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-4 bar
481108-461	0001033B	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-6 bar
481108-481	0001033C	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-10 bar
481108-501	0001033D	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-16 bar
481108-521	0001033E	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-25 bar
481108-541	0001033F	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-40 bar
481108-561	0001033G	6	Ø40 mm	⅛" bag	0-60 bar
481111-402	0001034	6	Ø63 mm	¼" bag	0-1 bar
481111-412	0001035	6	Ø63 mm	¼" bag	0-1,6 bar
481111-422	0001036	6	Ø63 mm	¼" bag	0-2,5 bar
481111-442	0001037	6	Ø63 mm	¼" bag	0-4 bar
481111-462	0001038	6	Ø63 mm	¼" bag	0-6 bar
481111-482	0001040	6	Ø63 mm	¼" bag	0-10 bar
481111-502	0001039	6	Ø63 mm	¼" bag	0-16 bar
481111-522	0001040F	6	Ø63 mm	¼" bag	0-25 bar
481111-542	0001040G	6	Ø63 mm	¼" bag	0-40 bar
481111-562	0001040E	6	Ø63 mm	¼" bag	0-60 bar
481111-582	0001040B	6	Ø63 mm	¼" bag	0-100 bar
481131-602	0001040A	6	Ø63 mm	¼" bag	0-160 bar
481131-622	0001041	6	Ø63 mm	¼" bag	0-250 bar
481131-642	0001042	6	Ø63 mm	¼" bag	0-400 bar
481111-662	0001043	6	Ø63 mm	¼" bag	0-600 bar
481111-682	0001044	6	Ø63 mm	¼" bag	0-1.000 bar
481114-402	0001101	6	Ø100 mm	½" bag	0-1 bar
481114-412	0001102	6	Ø100 mm	½" bag	0-1,6 bar
481114-422	0001103	6	Ø100 mm	½" bag	0-2,5 bar
481114-442	0001104	6	Ø100 mm	½" bag	0-4 bar
481114-462	0001105	6	Ø100 mm	½" bag	0-6 bar
481114-482	0001106	6	Ø100 mm	½" bag	0-10 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Glycerinfyldt manometer, bagudvendt (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481114-502	0001107	6	Ø100 mm	½" bag	0-16 bar
481114-522	0001108	6	Ø100 mm	½" bag	0-25 bar
481114-542	0001109	6	Ø100 mm	½" bag	0-40 bar

Glycerinfyldt vaccum-meter, bagudvendt.

481171-432	001056	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/0 bar
	001076	4	Ø100 mm	½" bag	-1/0 bar

Glycerinfyldt vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481281-432	001058	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+1,5 bar
481281-442	001059	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+3 bar
481281-462	001060	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+5 bar
481281-482	001061	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+9 bar
481281-502	001062	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+15 bar
481281-522	001063	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+24 bar
481281-542	001064	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+39 bar
	001078	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+1,5 bar
	001079	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+3 bar
	001080	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+5 bar
	001081	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+9 bar
	001082	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+15 bar
	001083	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+24 bar
	001084	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Glycerin manometer/vacuum m/bøjle til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.22.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt centrisk messingstuds m/"tap" og med bøjle for panel-montering.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Polykarbonat.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023

Glycerin manometer/vacuum m/bøjle til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6 / Kl. 2,5



Glycerinfyldt manometer m/bøjle, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001234	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-1 bar
	0001235	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-1,6 bar
	0001236	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-2,5 bar
	0001237	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-4 bar
	0001238	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-6 bar
	0001240	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-10 bar
	0001239	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-16 bar
	0001240F	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-25 bar
	0001240G	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-40 bar
	0001240E	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-60 bar
	0001240B	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-100 bar
	0001240A	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-160 bar
	0001241	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-250 bar
	0001242	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-400 bar
	0001243	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-600 bar
	0001244	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	0-1.000 bar
	0001109B	6	Ø100 mm	½'' bag + U-bøjle	0-40 bar
	0001120	6	Ø100 mm	½'' bag + U-bøjle	0-160 bar

Glycerinfyldt vacuum-meter m/bøjle, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001256	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/0 bar

Glycerinfyldt vacuum-manometer m/bøjle, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001258	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+1,5 bar
	001259	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+3 bar
	001260	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+5 bar
	001261	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+9 bar
	001262	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+15 bar
	001263	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+24 bar
	001264	20	Ø63 mm	¼" bag + U-bøjle	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Glycerin mano./vacuum m/frontflange til Industri

Rustfrit hus m/frontflange i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.23.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm (deledia. Ø75 mm og Ø3,2 mm huller)
- Ø100 mm (deledia. Ø116 mm og Ø4,8 mm huller)

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder
Rolige tryk: 3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk: 2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt centrisk messingstuds m/"tap" og med 3-huls frontflange (AISI 304).

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Glycerin mano./vacuum m/frontflange til Industri

Rustfrit hus m/frontflange i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



Glycerinfyldt manometer Ø63 m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001134	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-1 bar
	0001135	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-1,6 bar
	0001136	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-2,5 bar
	0001137	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-4 bar
	0001138	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-6 bar
	0001140	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-10 bar
	0001139	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-16 bar
	0001140F	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-25 bar
	0001140G	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-40 bar
	0001140E	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-60 bar
	0001140B	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-100 bar
	0001140A	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-160 bar
	0001141	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-250 bar
	0001142	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-400 bar
	0001143	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-600 bar
	0001144	6	Ø63 mm	¼" bag m/flange	0-1.000 bar

Glycerinfyldt vacuum-meter Ø63 m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001156	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/0 bar

Glycerinfyldt vacuum-manometer Ø63 m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001158	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/+1,5 bar
	001159	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/+3 bar
	001160	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/+5 bar
	001161	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/+9 bar
	001162	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/+15 bar
	001163	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/+24 bar
	001164	4	Ø63 mm	¼" bag m/flange	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Glycerin mano./vacuum m/frontflange til Industri

Rustfrit hus m/frontflange i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.23.03

Glycerinfyldt manometer Ø100 m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0001161	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-1 bar
	0001162	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-1,6 bar
	0001163	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-2,5 bar
	0001164	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-4 bar
	0001165	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-6 bar
	0001166	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-10 bar
	0001167	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-16 bar
	0001168	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-25 bar
	0001169	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-40 bar
	0001170	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-60 bar
	0001171	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-100 bar
	0001172	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-160 bar
	0001173	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-250 bar
	0001174	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-400 bar
	0001175	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-600 bar
	0001176	6	Ø100 mm	½" bag m/flange	0-1.000 bar

Glycerinfyldt vacuum-meter Ø100 m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001180	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/0 bar

Glycerinfyldt vacuum-manometer Ø100 m/frontflange, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	001182	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/+1,5 bar
	001183	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/+3 bar
	001184	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/+5 bar
	001185	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/+9 bar
	001186	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/+15 bar
	001187	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/+24 bar
	001188	4	Ø100 mm	½" bag m/flange	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Fintryks manometer (Gas manometer) til VVS og Industri

Med kapselfjeder og messing tilslutning
Kl. 1,6



1.26.01





BEMÆRK:
Fintryks manometer i rustfri/syrefast udførelse, AISI 316, kan skaffes hjem.

Anvendelse
Anvendes til måling af luft og gasser.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 og Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-25 mbar til 0-600 mbar
-25/0 mbar til -600/0 mbar

Anvendelsesområder
Er særlig velegnet til tørre luftformige medier. Ved aggressive medier anbefales rustfri/syrefast udførelse.

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529/IEC).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.
NB: Sort lakeret stålhus kan skaffes hjem.

Tilslutning
Nedadvendt messingstuds m/"tap".

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Fintryks manometer (Gas manometer) til VVS og Industri

Med kapselfjeder og messing tilslutning
Kl. 1,6



Fintryks manometer (Gas manometer).

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481243-002	481243-002	2	Ø63 mm	¼" ned	0-25 mbar
481243-012	481243-012	2	Ø63 mm	¼" ned	0-40 mbar
481243-022	481243-022	2	Ø63 mm	¼" ned	0-60 mbar
481243-032	481243-032	2	Ø63 mm	¼" ned	0-100 mbar
481243-042	481243-042	2	Ø63 mm	¼" ned	0-160 mbar
481243-052	481243-052	2	Ø63 mm	¼" ned	0-250 mbar
481243-062	481243-062	2	Ø63 mm	¼" ned	0-400 mbar
481243-072	481243-072	2	Ø63 mm	¼" ned	0-600 mbar
481245-002	481245-002	2	Ø100 mm	½" ned	0-25 mbar
481245-012	481245-012	2	Ø100 mm	½" ned	0-40 mbar
481245-022	481245-022	2	Ø100 mm	½" ned	0-60 mbar
481245-032	481245-032	2	Ø100 mm	½" ned	0-100 mbar
481245-042	481245-042	2	Ø100 mm	½" ned	0-160 mbar
481245-052	481245-052	2	Ø100 mm	½" ned	0-250 mbar
481245-062	481245-062	2	Ø100 mm	½" ned	0-400 mbar
481245-072	481245-072	2	Ø100 mm	½" ned	0-600 mbar

Fintryks vacuum-meter (Gas vacuum-meter).

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003819C	4	Ø63 mm	¼" ned	-25/0 mbar
	003819	4	Ø63 mm	¼" ned	-40/0 mbar
	003819A	4	Ø63 mm	¼" ned	-60/0 mbar
	003819B	4	Ø63 mm	¼" ned	-100/0 mbar
	003819D	4	Ø63 mm	¼" ned	-160/0 mbar
	003820	4	Ø63 mm	¼" ned	-250/0 mbar
	003840	4	Ø100 mm	½" ned	-250/0 mbar
	009010	4	Ø150 mm	½" ned	-1.000/0 mbar

Fintryks vacuum-manometer (Gas vacuum-meter).

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003819C	4	Ø100 mm	½" ned	-100/+300 mbar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Differenstryk manometer til VVS og Industri

Sort stålhus og messingstuds
Kl. 1,6



1.31.01





Anvendelse
Anvendes til måling af differenstryk af luft, gasser og væsker.
Må ikke anvendes til væsker, der kan angribe kobberlegering eller til stærkt krystalliserende væsker.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-1 bar til 0-25 bar

Skala
Leveres med ”bar” og ”mVS” skala, som vist på billedet.

Anvendelsesområder
Det højeste tryk må ikke være større end differenstryk manometerets maksimum tryk.

Det højeste tryk forbindes til ”+” studsen, og det laveste tryk forbindes til ”-” studsen.

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Aflæsning af differenstryk
Den sorte viser det højeste tryk, der er tilsluttet ”+” studsen, og den røde viser det laveste tryk, der er tilsluttet ”-” studsen. Differenstrykket aflæses på den inderste, bevægelige skala.

Beskyttelsesklasse
IP32 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6.

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Sort lakeret stålhus.

Tilslutning
Nedadvendt messingstuds m/”tap”.

Glas
Instrumentglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Differenstryk manometer til VVS og Industri

Sort stålhus og messingstuds
Kl. 1,6



Differenstryk manometer.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481364-014	481364-014	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-1 bar / 0-10 mVS
481364-024	481364-024	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-1,6 bar / 0-16 mVS
481364-034	481364-034	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-2,5 bar / 0-25 mVS
481364-044	481364-044	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-4 bar / 0-40 mVS
481364-064	481364-064	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-6 bar / 0-60 mVS
481364-084	481364-084	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-10 bar / 0-100 mVS
481364-104	481364-104	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-16 bar / 0-160 mVS
481364-124	481364-124	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-25 bar / 0-250 mVS

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Membran differenstryk manometer til Industri

Rustfrit hus og messingstuds
Kl. 2,5



1.32.01





Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Manometret kan leveres med Glycerin-fyldning !!

Anvendelse
Anvendes til direkte måling af differenstryk af luft, gasser og væsker.
Bør ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Leveres i følgende størrelser (diameter):
- Ø100 mm

Måleområder
Δp = 0-250 mbar til 0-600 mbar
Δp = 0-1 bar til 0-6 bar

Anvendelsesområder
Det højeste tryk forbindes til "+" studsen, og det laveste tryk forbindes til "-" studsen.

Max. tilladeligt statisk tryk
25 bar

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Aflæsning af differenstryk
Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2,5.

Viserværk og membran
Messing og membran af viton(FKM).

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Forniklet messing studs m/"tap".

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Membran differenstryk manometer til Industri

Rustfrit hus og messingstuds
Kl. 2,5



Membran differenstryk manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0009201	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-250 mbar
	0009202	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-400 mbar
	0009203	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-600 mbar
	0009211	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-1 bar
	0009212	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-1,6 bar
	0009213	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-2,5 bar
	0009214	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-4 bar
	0009215	2	Ø100 mm	2 x ½" ned	0-6 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Kemi differenstryk manometer til VVS og Industri

Rustfrit hus og medieberørte dele i syrefast stål
Kl. 3,0



1.33.01





Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Kan leveres med "reed-kontakt" for kontaktfunktion.

Anvendelse
Anvendes til direkte måling af differenstryk af luft, gasser og væsker.
Bør ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Leveres i følgende størrelser (diameter):
- Ø80 mm og Ø100 mm

Måleområder
Δp = 0-0,25 bar til 0-10 bar

Skala
Leveres med "bar" og "psi" skala, som vist på billedet.

Anvendelsesområder
Det højeste tryk forbindes til "+" studsen, og det laveste tryk forbindes til "-" studsen.

Max. tilladeligt statisk tryk
100 bar

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = 0° C
	$T_{(max)}$ = +80° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C

Aflæsning af differenstryk
Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 3,0.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
"bar-skala": Sorte tal på hvid baggrund.
"psi-skala": Røde tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
¼" tilslutning i AISI 316 på hver side af manometerhuset.

Glas
Instrumentglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Kemi differenstryk manometer til VVS og Industri

Rustfrit hus og medieberørte dele i syrefast stål
Kl. 3,0



Kemi differenstryk manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0009301	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-0,25 bar
	0009302	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-0,4 bar
	0009303	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-0,6 bar
	0009304	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-1 bar
	0009305	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-1,6 bar
	0009306	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-2,5 bar
	0009307	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-4 bar
	0009308	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-6 bar
	0009309	2	Ø80 mm	2 x ¼" (side)	0-10 bar
	0009311	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-0,25 bar
	0009312	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-0,4 bar
	0009313	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-0,6 bar
	0009314	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-1 bar
	0009315	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-1,6 bar
	0009316	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-2,5 bar
	0009317	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-4 bar
	0009318	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-6 bar
	0009319	2	Ø100 mm	2 x ¼" (side)	0-10 bar

Kemi differenstryk manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Tekst
	0009300	2	Montageplade for vægmontage

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.


April 2023

Magnehelic differenstryks manometer til Industri

Støbt aluminiumshus med silikone gummi membran



1.34.01







Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Anvendelse
Anvendes til direkte måling af differenstryk af luft og gasser.
Bør ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.

Størrelser
Leveres i følgende størrelser (diameter):
-Ø100 mm

Måleområder
Δp = 0-60 Pa til 0-1.000 Pa
Δp = -30/+30 Pa til –500/+500 Pa

Anvendelsesområder
Det højeste tryk forbindes til ”+” studsen, og det laveste tryk forbindes til ”-” studsen.

Max. tilladeligt statisk tryk
100 kPa

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = 0° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Aflæsning af differenstryk
Differenstrykket aflæses direkte på manometret.

Beskyttelsesklasse
IP67 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Fra ±2% til ±4% - er afhængig af måleområdet (se tabel på næste side).

Viserværk og måledel
Silikone gummi membran.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Støbt aluminiumshus.

Tilslutning
⅛” NPT tilslutning på siden af manometerhuset.

Glas
Polykarbonat.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Magnehelic differenstryks manometer til Industri

Støbt aluminiumshus med silikone gummi membran



1.34.02

Magnehelic differenstryk manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0009381	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-60 Pa (±4%)
	0009382	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-100 Pa (±3%)
	0009383	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-125 Pa (±3%)
	0009384	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-250 Pa (±2%)
	0009385	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-300 Pa (±2%)
	0009386	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-500 Pa (±2%)
	0009387	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-750 Pa (±2%)
	0009388	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	0-1.000 Pa (±2%)

Magnehelic differenstryk vacuum-/manometer m/direkte aflæsning.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	009391	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-30/0/+30 Pa (±4%)
	009392	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-50/0/+50 Pa (±3%)
	009393	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-60/0/+60 Pa (±2%)
	009394	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-100/0/+100 Pa (±2%)
	009395	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-125/0/+125 Pa (±2%)
	009396	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-150/0/+150 Pa (±2%)
	009397	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-250/0/+250 Pa (±2%)
	009398	2	Ø100 mm	2 x ⅛" NPT (side)	-500/0/+500 Pa (±2%)

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Industri manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,0



1.36.01





Alle industri manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø100 mm og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt messing studs m/"tap".

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Industri manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,0



Industri manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481104-204	0004201	1	Ø100 mm	½" ned	0-0,6 bar
481104-214	0004202	1	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar
481104-224	0004203	1	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar
481104-234	0004204	1	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar
481104-244	0004205	1	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar
481104-264	0004206	1	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar
481104-284	0004207	1	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar
481104-304	0004208	1	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar
481104-324	0004209	1	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar
481104-344	0004210	1	Ø100 mm	½" ned	0-40 bar
481104-364	0004211	1	Ø100 mm	½" ned	0-60 bar
481104-384	0004212	1	Ø100 mm	½" ned	0-100 bar
	0004213	1	Ø100 mm	½" ned	0-160 bar
	0004214	1	Ø100 mm	½" ned	0-250 bar
	0004215	1	Ø100 mm	½" ned	0-400 bar
	0004216	1	Ø100 mm	½" ned	0-600 bar
	0004217	1	Ø100 mm	½" ned	0-1.000 bar
	0004302	1	Ø160 mm	½" ned	0-0,6 bar
	0004303	1	Ø160 mm	½" ned	0-1 bar
	0004304	1	Ø160 mm	½" ned	0-1,6 bar
	0004305	1	Ø160 mm	½" ned	0-2,5 bar
	0004306	1	Ø160 mm	½" ned	0-4 bar
	0004307	1	Ø160 mm	½" ned	0-6 bar
	0004308	1	Ø160 mm	½" ned	0-10 bar
	0004309	1	Ø160 mm	½" ned	0-16 bar
	0004310	1	Ø160 mm	½" ned	0-25 bar
	0004311	1	Ø160 mm	½" ned	0-40 bar
	0004312	1	Ø160 mm	½" ned	0-60 bar
	0004313	1	Ø160 mm	½" ned	0-100 bar
	0004314	1	Ø160 mm	½" ned	0-250 bar
	0004315	1	Ø160 mm	½" ned	0-400 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

April 2023



Industri manometer, nedadvendt (fortsat).

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004316	4	Ø160 mm	½" ned	0-600 bar
	0004317	4	Ø160 mm	½" ned	0-1.000 bar

Industri vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004100	4	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar
	004200	4	Ø160 mm	½" ned	-1/0 bar

Industri vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004101	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	004102	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+3 bar
	004103	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+5 bar
	004104	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+9 bar
	004105	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+15 bar
	004106	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+24 bar
	004107	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+39 bar
	004201	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	004202	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+3 bar
	004203	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+5 bar
	004204	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+9 bar
	004205	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+15 bar
	004206	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+24 bar
	004207	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Industri mano./vacuum m/bagflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,0



1.37.01



Alle industri manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø100 mm og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt messing studs m/"tap".

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.



Industri manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0005201	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-0,6 bar
	0005202	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-1 bar
	0005203	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-1,6 bar
	0005204	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-2,5 bar
	0005205	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-4 bar
	0005206	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-6 bar
	0005207	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-10 bar
	0005208	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-16 bar
	0005209	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-25 bar
	0005210	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-40 bar
	0005211	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-60 bar
	0005212	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-100 bar
	0005213	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-160 bar
	0005214	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-250 bar
	0005215	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-400 bar
	0005216	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-600 bar
	0005217	2	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-1000 bar
	0005302	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-0,6 bar
	0005303	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-1 bar
	0005304	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-1,6 bar
	0005305	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-2,5 bar
	0005306	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-4 bar
	0005307	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-6 bar
	0005308	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-10 bar
	0005309	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-16 bar
	0005310	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-25 bar
	0005311	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-40 bar
	0005312	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-60 bar
	0005313	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-100 bar
	0005314	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-250 bar
	0005315	2	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-400 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Industri manometer, nedadvendt (fortsat).

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0005316	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-600 bar
	0005317	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-1.000 bar

Industri vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	005100	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/0 bar
	005200	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/0 bar

Industri vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	005101	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+1,5 bar
	005102	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+3 bar
	005103	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+5 bar
	005104	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+9 bar
	005105	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+15 bar
	005106	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+24 bar
	005107	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+39 bar
	005201	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+1,5 bar
	005202	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+3 bar
	005203	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+5 bar
	005204	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+9 bar
	005205	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+15 bar
	005206	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+24 bar
	005207	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Industri manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 1,0



1.38.01





Alle industri manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø100 mm og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Excentrisk bagudvendt messing studs m/"tap".

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.



Industri manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004251	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-0,6 bar
	0004252	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1 bar
	0004253	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1,6 bar
	0004254	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-2,5 bar
	0004255	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-4 bar
	0004256	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-6 bar
	0004257	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-10 bar
	0004258	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-16 bar
	0004259	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-25 bar
	0004260	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-40 bar
	0004261	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-60 bar
	0004262	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-100 bar
	0004263	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-160 bar
	0004264	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-250 bar
	0004265	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-400 bar
	0004266	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-600 bar
	0004267	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1.000 bar
	0004351	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-0,6 bar
	0004352	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-1 bar
	0004353	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-1,6 bar
	0004354	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-2,5 bar
	0004355	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-4 bar
	0004356	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-6 bar
	0004357	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-10 bar
	0004358	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-16 bar
	0004359	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-25 bar
	0004360	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-40 bar
	0004361	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-60 bar
	0004362	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-100 bar
	0004363	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-160 bar
	0004364	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-250 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Industri manometer, bagudvendt (fortsat).

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004365	4	Ø160 mm	½" bag	0-400 bar
	0004366	4	Ø160 mm	½" bag	0-600 bar
	0004367	4	Ø160 mm	½" bag	0-1.000 bar

Industri vacuum-meter, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004100	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/0 bar
	004200	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/0 bar

Industri vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004101	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+1,5 bar
	004102	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+3 bar
	004103	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+5 bar
	004104	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+9 bar
	004105	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+15 bar
	004106	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+24 bar
	004107	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+39 bar
	004201	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+1,5 bar
	004202	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+3 bar
	004203	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+5 bar
	004204	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+9 bar
	004205	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+15 bar
	004206	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+24 bar
	004207	4	Ø160 mm	½" bag excen.	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.41.01





Alle kemi-manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm, Ø100 mm og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk, Ø63:	3/4 x skala
Rolige tryk, Ø100:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk, Ø63:	2/3 x skala
Pulserende tryk, Ø100:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C m/glycerin
	$T_{(max)}$ = +200° C u/glycerin

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6: Ø63 mm.
Kl. 1,0: Ø100 mm og Ø160 mm.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt studs m/"tap" i syrefast stål, AISI 316.

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Kemi manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Kemi manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481201-002	0003811	1	Ø63 mm	¼" ned	0-0,6 bar
481201-012	0003812B	1	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar
481201-022	0003813	1	Ø63 mm	¼" ned	0-1,6 bar
481201-032	0003814A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar
481201-042	0003815A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar
481201-062	0003816A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar
481201-082	0003817A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar
481201-102	0003818A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar
481201-122	0003819A	1	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar
481201-142	0003820	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-40 bar
481201-162	0003821	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-60 bar
481201-182	0003822	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-100 bar
481221-202	0003823	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-160 bar
481221-222	0003824	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-250 bar
481221-242	0003825	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-400 bar
481221-262	0003826	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-600 bar
481221-282	0003827	1	Ø63 mm	¼'' ned	0-1.000 bar
481204-004	0003900A	1	Ø100 mm	½" ned	0-0,6 bar
481204-014	0003900	1	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar
481204-024	0003901	1	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar
481204-034	0004002	1	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar
481204-044	0004003A	1	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar
481204-064	0004004A	1	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar
481204-084	0004005A	1	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar
481204-104	0004006A	1	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar
481204-124	0004007A	1	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar
481204-144	0004008A	1	Ø100 mm	½" ned	0-40 bar
481204-164	0004009	1	Ø100 mm	½" ned	0-60 bar
481204-184	0004009A	1	Ø100 mm	½" ned	0-100 bar
481224-204	0004010	1	Ø100 mm	½" ned	0-160 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi manometer, nedadvendt (fortsat).

481224-224	0004011	1	Ø100 mm	½" ned	0-250 bar
481224-244	0004012	1	Ø100 mm	½" ned	0-400 bar
481224-264	0004013	1	Ø100 mm	½" ned	0-600 bar
481224-284	0004014	1	Ø100 mm	½" ned	0-1.000 bar
	0004101	1	Ø160 mm	½" ned	0-0,6 bar
	0004102	1	Ø160 mm	½" ned	0-1 bar
	0004103	1	Ø160 mm	½" ned	0-1,6 bar
	0004104	1	Ø160 mm	½" ned	0-2,5 bar
	0004105	1	Ø160 mm	½" ned	0-4 bar
	0004106	1	Ø160 mm	½" ned	0-6 bar
	0004107	1	Ø160 mm	½" ned	0-10 bar
	0004108	1	Ø160 mm	½" ned	0-16 bar
	0004109	1	Ø160 mm	½" ned	0-25 bar
	0004110	1	Ø160 mm	½" ned	0-40 bar
	0004111	1	Ø160 mm	½" ned	0-60 bar
	0004112	1	Ø160 mm	½" ned	0-100 bar
	0004113	1	Ø160 mm	½" ned	0-160 bar
	0004114	1	Ø160 mm	½" ned	0-250 bar
	0004115	1	Ø160 mm	½" ned	0-400 bar
	0004115	1	Ø160 mm	½" ned	0-600 bar
	0004115	1	Ø160 mm	½" ned	0-1.000 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Kemi vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481261-032	003800A	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar
481264-034	003800B	4	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar
	003800C	4	Ø160 mm	½" ned	-1/0 bar

Kemi vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481281-034	003814	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+1,5 bar
481281-044	003815	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+3 bar
481281-064	003816	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+5 bar
481281-084	003817	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+9 bar
481281-104	003818	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+15 bar
481281-124	003818A	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+24 bar
481281-144	003818B	4	Ø63 mm	¼" ned	-1/+39 bar
481284-024	003823	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+0,6 bar
481284-034	003824	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
481284-044	003825	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+3 bar
481284-064	003930A	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+5 bar
481284-084	003827	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+9 bar
481284-104	003828	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+15 bar
481284-124	003829	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+24 bar
481284-144	003829A	4	Ø100 mm	½" ned	-1/+39 bar
	003954	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	003955	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+3 bar
	003956	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+5 bar
	003957	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+9 bar
	003958	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+15 bar
	003959	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+24 bar
	003959A	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Glycerin kemi manometer/vacuum til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.42.01





BEMÆRK:
Manometer leveres glycerin-fyldt.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm og Ø100 mm

Andre størrelser (eks. Ø160) kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk, Ø63:	3/4 x skala
Rolige tryk, Ø100:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk, Ø63:	2/3 x skala
Pulserende tryk, Ø100:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C m/glycerin
	$T_{(max)}$ = +200° C u/glycerin

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6: Ø63 mm.
Kl. 1,0: Ø100 mm.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt studs m/"tap" i syrefast stål, AISI 316.

Glas
Sikkerhedsglas.

Maj 2025

Se oversigt over typer på næste side.

Glycerin kemi manometer/vacuum til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Glycerinfyldt kemi manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481201-402	481201-402	3	Ø63 mm	¼" ned	0-0,6 bar (m/silicone)
481201-412	481201-412	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1 bar (m/silicone)
481201-422	481201-422	3	Ø63 mm	¼" ned	0-1,6 bar (m/silicone)
481201-432	481201-432	3	Ø63 mm	¼" ned	0-2,5 bar
481201-442	481201-442	3	Ø63 mm	¼" ned	0-4 bar
481201-462	481201-462	3	Ø63 mm	¼" ned	0-6 bar
481201-482	481201-482	3	Ø63 mm	¼" ned	0-10 bar
481201-502	481201-502	3	Ø63 mm	¼" ned	0-16 bar
481201-522	481201-522	3	Ø63 mm	¼" ned	0-25 bar
481201-542	481201-542	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-40 bar
481221-562	481221-562	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-60 bar
481221-582	481221-582	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-100 bar
481221-602	481221-602	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-160 bar
481221-622	481221-622	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-250 bar
481221-642	481221-642	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-4000 bar
481221-662	481221-662	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-600 bar
481201-682	481201-682	3	Ø63 mm	¼'' ned	0-1.0000 bar
481204-404	481204-404	3	Ø100 mm	½" ned	0-0,6 bar (m/silicone)
481204-414	481204-414	3	Ø100 mm	½" ned	0-1 bar (m/silicone)
481204-424	481204-424	3	Ø100 mm	½" ned	0-1,6 bar (m/silicone)
481204-434	481204-434	3	Ø100 mm	½" ned	0-2,5 bar
481204-444	481204-444	3	Ø100 mm	½" ned	0-4 bar
481204-464	481204-464	3	Ø100 mm	½" ned	0-6 bar
481204-484	481204-484	3	Ø100 mm	½" ned	0-10 bar
481204-504	481204-504	3	Ø100 mm	½" ned	0-16 bar
481204-524	481204-524	3	Ø100 mm	½" ned	0-25 bar
481204-544	481204-544	3	Ø100 mm	½" ned	0-40 bar
481204-564	481204-564	3	Ø100 mm	½" ned	0-60 bar
481204-584	481204-584	3	Ø100 mm	½" ned	0-100 bar
481224-604	481224-604	3	Ø100 mm	½" ned	0-160 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Glycerinfyldt kemi manometer, nedadvendt (fortsat).

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481224-624	481224-624	3	Ø100 mm	½" ned	0-250 bar
481224-644	481224-644	3	Ø100 mm	½" ned	0-400 bar
481224-664	481224-664	3	Ø100 mm	½" ned	0-600 bar
481224-684	481224-684	3	Ø100 mm	½" ned	0-1.000 bar

Glycerinfyldt kemi vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481261-432	481261-432	3	Ø63 mm	¼" ned	-1/0 bar
481264-434	481264-434	3	Ø100 mm	½" ned	-1/0 bar

Glycerinfyldt kemi vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481281-432	481281-432	3	Ø63 mm	¼" ned	-1/+1,5 bar
481281-442	481281-442	3	Ø63 mm	¼" ned	-1/+3 bar
481281-462	481281-462	3	Ø63 mm	¼" ned	-1/+5 bar
481281-482	481281-482	3	Ø63 mm	¼" ned	-1/+9 bar
481281-502	481281-502	3	Ø63 mm	¼" ned	-1/+15 bar
481284-434	481284-434	3	Ø100 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
481284-444	481284-444	3	Ø100 mm	½" ned	-1/+3 bar
481284-464	481284-464	3	Ø100 mm	½" ned	-1/+5 bar
481284-484	481284-484	3	Ø100 mm	½" ned	-1/+9 bar
481284-504	481284-504	3	Ø100 mm	½" ned	-1/+15 bar
481284-524	481284-524	3	Ø100 mm	½" ned	-1/+24 bar
481284-544	481284-544	3	Ø100 mm	½" ned	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Kemi mano./vacuummeter m/bagflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.43.01



Alle kemi-manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm, Ø100 mm og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk, Ø63:	3/4 x skala
Rolige tryk, Ø100:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk, Ø63:	2/3 x skala
Pulserende tryk, Ø100:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C m/glycerin
	$T_{(max)}$ = +200° C u/glycerin

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6: Ø63 mm.
Kl. 1,0: Ø100 mm og Ø160 mm.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt studs m/"tap" i syrefast stål, AISI 316.

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.



Kemi manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004811	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-0,6 bar
	0004812B	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-1 bar
	0004813	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-1,6 bar
	0004814A	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-2,5 bar
	0004815A	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-4 bar
	0004816A	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-6 bar
	0004817A	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-10 bar
	0004818A	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-16 bar
	0004819A	1	Ø63 mm	¼" ned m/flange	0-25 bar
	0004820	1	Ø63 mm	¼'' ned m/flange	0-40 bar
	0004821	1	Ø63 mm	¼'' ned m/flange	0-60 bar
	0005001	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-0,6 bar
	0005001A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-1 bar
	0005001B	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-1,6 bar
	0005002	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-2,5 bar
	0005003A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-4 bar
	0005004A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-6 bar
	0005005A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-10 bar
	0005006A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-16 bar
	0005007A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-25 bar
	0005008A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-40 bar
	0005009	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-60 bar
	0005009A	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-100 bar
	0005010	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-160 bar
	0005011	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-250 bar
	0005012	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-400 bar
	0005013	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-600 bar
	0005014	1	Ø100 mm	½" ned m/flange	0-1.000 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi manometer, nedadvendt (fortsat).

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0005101	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-0,6 bar
	0005102	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-1 bar
	0005103	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-1,6 bar
	0005104	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-2,5 bar
	0005105	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-4 bar
	0005106	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-6 bar
	0005107	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-10 bar
	0005108	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-16 bar
	0005109	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-25 bar
	0005110	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-40 bar
	0005111	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-60 bar
	0005112	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-100 bar
	0005113	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-160 bar
	0005114	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-250 bar
	0005115	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-400 bar
	0005116	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-600 bar
	0005117	1	Ø160 mm	½" ned m/flange	0-1.000 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi mano./vacuummeter m/bagflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Kemi vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004800A	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/0 bar
	004800B	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/0 bar
	004800C	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/0 bar

Kemi vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004814	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/+1,5 bar
	004815	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/+3 bar
	004816	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/+5 bar
	004817	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/+9 bar
	004818	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/+15 bar
	004818A	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/+24 bar
	004818B	4	Ø63 mm	¼" ned m/flange	-1/+39 bar
	004824	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+1,5 bar
	004825	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+3 bar
	004930A	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+5 bar
	004827	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+9 bar
	004828	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+15 bar
	004829	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+24 bar
	004829A	4	Ø100 mm	½" ned m/flange	-1/+39 bar
	004954	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+1,5 bar
	004955	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+3 bar
	004956	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+5 bar
	004957	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+9 bar
	004958	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+15 bar
	004959	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+24 bar
	004959A	4	Ø160 mm	½" ned m/flange	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Kemi manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,6 / Kl. 1,0







Alle kemi-manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

BEMÆRK:
Manometer kan leveres med bøjle for panel-montering (side 1.47.01) eller 3-huls frontflange (side 1.48.01)

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm, Ø100 mm og Ø160 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk, Ø63:	3/4 x skala
Rolige tryk, Ø100:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk, Ø63:	2/3 x skala
Pulserende tryk, Ø100:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C m/glycerin
	$T_{(max)}$ = +200° C u/glycerin

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6: Ø63 mm.
Kl. 1,0: Ø100 mm.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Ø63: Centrisk bagudvendt studs m/"tap" i syre-fast stål, AISI 316.
Ø100: Excentrisk bagudvendt studs m/"tap" i syrefast stål, AISI 316.

Glas
Sikkerhedsglas.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023



Kemi manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0003831	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-0,6 bar
	0003832	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1 bar
	0003833	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1,6 bar
	0003834	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-2,5 bar
	0003835	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-4 bar
	0003836	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-6 bar
	0003837	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-10 bar
	0003838	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-16 bar
	0003839	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-25 bar
	0003840	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-40 bar
	0003841	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-60 bar
	0003842	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-100 bar
	0003843	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-160 bar
	0003844	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-250 bar
	0003845	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-400 bar
	0003846	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-600 bar
	0003847	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1.000 bar
	0004051	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-0,6 bar
	0004052	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1 bar
	0004053	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1,6 bar
	0004054	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-2,5 bar
	0004055	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-4 bar
	0004056	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-6 bar
	0004057	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-10 bar
	0004058	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-16 bar
	0004059	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-25 bar
	0004060	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-40 bar
	0004061	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-60 bar
	0004062	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-100 bar
	0004063	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-160 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi manometer, bagudvendt (fortsat).

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004064	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-250 bar
	0004065	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-400 bar
	0004066	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-600 bar
	0004067	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1.000 bar
	0004101	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-0,6 bar
	0004102	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-1 bar
	0004103	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-1,6 bar
	0004104	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-2,5 bar
	0004105	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-4 bar
	0004106	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-6 bar
	0004107	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-10 bar
	0004108	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-16 bar
	0004109	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-25 bar
	0004110	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-40 bar
	0004111	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-60 bar
	0004112	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-100 bar
	0004113	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-160 bar
	0004114	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-250 bar
	0004115	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-400 bar
	0004116	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-600 bar
	0004117	1	Ø160 mm	½" bag excen.	0-1.000 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,6 / Kl. 1,0



Kemi vacuum-meter, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003830	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/0 bar
	004030	4	Ø100 mm	½" bag	-1/0 bar

Kemi vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003832	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+1,5 bar
	003833	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+3 bar
	003834	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+5 bar
	003835	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+9 bar
	003836	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+15 bar
	003837	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+24 bar
	003838	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+39 bar
	004032	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+1,5 bar
	004033	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+3 bar
	004034	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+5 bar
	004035	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+9 bar
	004036	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+15 bar
	004037	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+24 bar
	004038	4	Ø100 mm	½" bag	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Kemi mano-/vacuum-meter m/bøjle til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,6



1.47.01





Alle kemi-manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	3/4 x skalaværdi
Pulserende tryk:	2/3 x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C m/glycerin
	$T_{(max)}$ = +200° C u/glycerin

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6: Ø63 mm.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt studs m/"tap" i syrefast stål, AISI 316 og med bøjle for panel-montering.

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Kemi mano-/vacuum-meter m/bøjle til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,6



Kemi manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0003431	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-0,6 bar
	0003432	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1 bar
	0003433	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1,6 bar
	0003434	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-2,5 bar
	0003435	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-4 bar
	0003436	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-6 bar
	0003437	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-10 bar
	0003438	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-16 bar
	0003439	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-25 bar
	0003440	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-40 bar
	0003441	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-60 bar
	0003442	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-100 bar
	0003443	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-160 bar
	0003444	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-250 bar
	0003445	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-400 bar
	0003446	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-600 bar
	0003447	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1.000 bar

Kemi vacuum-meter, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003430	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/0 bar

Kemi vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003432	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+1,5 bar
	003433	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+3 bar
	003434	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+5 bar
	003435	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+9 bar
	003436	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+15 bar
	003437	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+24 bar
	003438	4	Ø63 mm	¼" bag	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Kemi mano./vacuum m/frontflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,6 / Kl. 1,0



1.48.01





Alle kemi-manometer kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker. Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!
Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø63 og 100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til –1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk, Ø63:	3/4 x skala
Rolige tryk, Ø100:	≤600 bar: 100% x skala
	>600 bar: 75% x skala
Pulserende tryk, Ø63:	2/3 x skala
Pulserende tryk, Ø100:	≤600 bar: 90% x skala
	>600 bar: 66% x skala

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C m/glycerin
	$T_{(max)}$ = +200° C u/glycerin

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6: Ø63 mm.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt studs m/"tap" i syrefast stål, AISI 316 og med 3-huls frontflange (AISI 304) med deledіameter på:
Ø63: Ø75 mm og Ø3,2 mm huller
Ø100: Ø116 mm og Ø4,8 mm huller

Glas
Sikkerhedsglas.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023

Kemi mano./vacuum m/frontflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,6 / Kl. 1,0



Kemi manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0003931	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-0,6 bar
	0003932	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1 bar
	0003933	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1,6 bar
	0003934	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-2,5 bar
	0003935	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-4 bar
	0003936	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-6 bar
	0003937	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-10 bar
	0003938	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-16 bar
	0003939	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-25 bar
	0003940	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-40 bar
	0003941	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-60 bar
	0003942	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-100 bar
	0003943	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-160 bar
	0003944	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-250 bar
	0003945	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-400 bar
	0003946	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-600 bar
	0003947	1	Ø63 mm	¼" bag cen.	0-1.000 bar

Kemi vacuum-meter, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003930	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/0 bar

Kemi vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003932	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/+1,5 bar
	003933	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/+3 bar
	003934	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/+5 bar
	003935	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/+9 bar
	003936	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/+15 bar
	003937	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/+24 bar
	003938	4	Ø63 mm	¼" bag cen.	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Kemi mano./vacuum m/frontflange til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,6 / Kl. 1,0



Kemi manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0003961	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-0,6 bar
	0003962	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1 bar
	0003963	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1,6 bar
	0003964	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-2,5 bar
	0003965	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-4 bar
	0003966	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-6 bar
	0003967	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-10 bar
	0003968	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-16 bar
	0003969	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-25 bar
	0003970	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-40 bar
	0003971	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-60 bar
	0003972	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-100 bar
	0003973	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-160 bar
	0003974	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-250 bar
	0003975	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-400 bar
	0003976	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-600 bar
	0003977	1	Ø100 mm	½" bag excen.	0-1.000 bar

Kemi vacuum-meter, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003960	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/0 bar

Kemi vacuum-manometer, bagudvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	003962	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+1,5 bar
	003963	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+3 bar
	003964	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+5 bar
	003965	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+9 bar
	003966	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+15 bar
	003967	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+24 bar
	003968	4	Ø100 mm	½" bag excen.	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.


April 2023

Kemi manometer/vacuum m/trykforsats til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.51.01

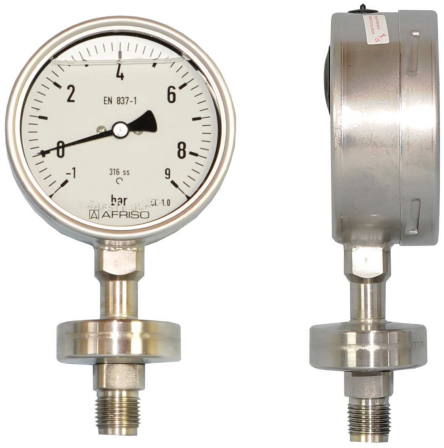

Alle kemi-manometer med trykforsats kan leveres med eller uden glycerin-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til væskebårne systemer, hvor der kan forekomme krystalliserende eller stærkt forurenende væsker.

Kontakt os ved anvendelse af produktet, hvor der forekommer større partikler i væsken.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-40 bar
-1/+1,5 bar til -1/+39 bar
Andre måleområder (>40 bar) kan skaffes hjem.

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skalaværdi
	>600 bar: 75% x skalaværdi
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skalaværdi
	>600 bar: 66% x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,8 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,8 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt studs af syrefast stål, AISI 316.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Sikkerhedsglas.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023

Kemi manometer/vacuum m/trykforsats til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Kemi manometer med trykforsats, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002030	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-0,6 bar
	0002031	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-1 bar
	0002032	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-1,6 bar
481191-424	0002033	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-2,5 bar
481191-444	0002034	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-4 bar
481191-464	0002039	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-6 bar
481191-484	0002037	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-10 bar
481191-504	0002038	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-16 bar
481191-524	0002041	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-25 bar
481191-544	0002046	1	Ø100 mm	1/2" ned	0-40 bar

Kemi vacuum-manometer med trykforsats, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481252-424	0002042	1	Ø100 mm	1/2" ned	-1/+1,5 bar
481252-444	0002035	1	Ø100 mm	1/2" ned	-1/+3 bar
481252-464	0002040	1	Ø100 mm	1/2" ned	-1/+5 bar
481252-484	0002036	1	Ø100 mm	1/2" ned	-1/+9 bar
481252-504	0002043	1	Ø100 mm	1/2" ned	-1/+15 bar
481252-524	0002044	1	Ø100 mm	1/2" ned	-1/+24 bar
481252-544	0002045	1	Ø100 mm	1/2" ned	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023


Kemi manometer/vacuum m/trykforsats til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.52.01



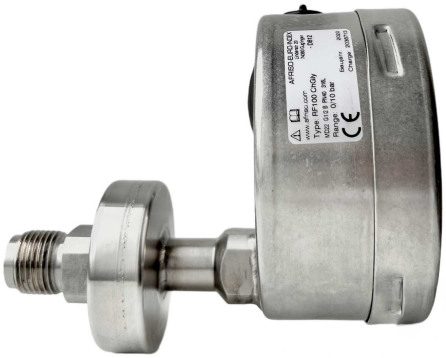

Alle kemi-manometer med trykforsats kan leveres med eller uden glycerin-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til væskebårne systemer, hvor der kan forekomme krystalliserende eller stærkt forurenende væsker.

Kontakt os ved anvendelse af produktet, hvor der forekommer større partikler i væsken.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-40 bar
-1/+1,5 bar til -1/+39 bar
Andre størrelser kan skaffes hjem.

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skalaværdi
	>600 bar: 75% x skalaværdi
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skalaværdi
	>600 bar: 66% x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,8 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,8 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Bagudvendt studs af syrefast stål, AISI 316.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Sikkerhedsglas.

Se oversigt over typer på næste side.

April 2023

Kemi manometer/vacuum m/trykforsats til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Kemi manometer med trykforsats, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002130	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-0,6 bar
	0002131	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-1 bar
	0002132	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-1,6 bar
	0002133	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-2,5 bar
	0002134	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-4 bar
	0002139	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-6 bar
	0002137	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-10 bar
	0002138	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-16 bar
	0002141	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-25 bar
	0002146	1	Ø100 mm	1/2" bag	0-40 bar

Kemi vacuum-manometer med trykforsats, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002142	1	Ø100 mm	1/2" bag	-1/+1,5 bar
	0002135	1	Ø100 mm	1/2" bag	-1/+3 bar
	0002140	1	Ø100 mm	1/2" bag	-1/+5 bar
	0002136	1	Ø100 mm	1/2" bag	-1/+9 bar
	0002143	1	Ø100 mm	1/2" bag	-1/+15 bar
	0002144	1	Ø100 mm	1/2" bag	-1/+24 bar
	0002145	1	Ø100 mm	1/2" bag	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Kemi manometer/vacuum m/tri-clamp til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.53.01



Alle kemi-manometer med tri-clamp leveres med eller uden glycerin-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til væskebårne systemer, hvor der kan forekomme krystalliserende eller stærkt forurenende væsker.

Kontakt os ved anvendelse af produktet, hvor der forekommer større partikler i væsken.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-40 bar
-1/+1,5 bar til -1/+39 bar
Andre størrelser kan skaffes hjem.

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skalaværdi
	>600 bar: 75% x skalaværdi
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skalaværdi
	>600 bar: 66% x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,8 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,8 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
1½" triclamp nedadv. af syrefast stål, AISI 316.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Kemi manometer/vacuum m/tri-clamp til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Kemi manometer med triclamp, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002231	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-0,6 bar
	0002232	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-1,6 bar
	0002233	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-2,5 bar
	0002234	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-4 bar
	0002239	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-6 bar
	0002240	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-10 bar
	0002241A	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-11 bar/psi
	0002242	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-16 bar
	0002243	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-25 bar
	0002247	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	0-40 bar

Kemi vacuum-manometer med triclamp, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002244	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	-1/+1,5 bar
	0002235	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	-1/+3 bar
	0002236	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	-1/+5 bar
	0002237	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	-1/+9 bar
	0002238	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	-1/+15 bar
	0002245	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	-1/+24 bar
	0002246	1	Ø100 mm	1½" triclamp, ned	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser på triclamp eller måleområder.

April 2023

Kemi manometer/vacuum m/tri-clamp til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



1.54.01



Alle kemi-manometer med tri-clamp kan leveres med eller uden glycerin-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til væskebårne systemer, hvor der kan forekomme krystalliserende eller stærkt forurenende væsker.

Kontakt os ved anvendelse af produktet, hvor der forekommer større partikler i væsken.

Størrelse
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
- Ø100 mm

Andre størrelser kan skaffes hjem.

Måleområder
0-0,6 bar til 0-40 bar
-1/+1,5 bar til -1/+39 bar
Andre størrelser kan skaffes hjem.

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	≤600 bar: 100% x skalaværdi
	>600 bar: 75% x skalaværdi
Pulserende tryk:	≤600 bar: 90% x skalaværdi
	>600 bar: 66% x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +100° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,8 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,8 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,0.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
1½" triclamp bagudv. af syrefast stål, AISI 316.

Fyldning
Med glycerin-fyldning

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Kemi manometer/vacuum m/tri-clamp til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0



Kemi manometer med triclamp, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002287	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-0,6 bar
	0002288	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-1,6 bar
	0002289	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-2,5 bar
	0002292	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-4 bar
	0002293	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-6 bar
	0002294	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-10 bar
	0002295	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-16 bar
	0002296	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-25 bar
	0002297	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	0-40 bar

Kemi vacuum-manometer med triclamp, bagudvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002284	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	-1/+1,5 bar
	0002291	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	-1/+3 bar
	0002290	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	-1/+5 bar
	0002285	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	-1/+9 bar
	0002286	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	-1/+15 bar
	0002298	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	-1/+24 bar
	0002299	1	Ø100 mm	1½" triclamp, bag	-1/+39 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser på triclamp eller måleområder.

April 2023

Kemi manometer/vacuum m/kølerør til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og medieberørte dele i AISI 316
Kl. 1,0 / Kl. 1,6



1.61.01



Alle kemi-manometer m/kølerør kan leveres med Glycerin- eller Siliconeolie-fyldning.

Anvendelse
Anvendes til væskebårne eller damp systemer, hvor der forekommer en meget høj medietemperatur.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.

Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med gas medier.

Størrelse
Kan leveres med manometer i størrelserne:
- Ø63 mm, Ø100 mm og Ø160 mm

Måleområder
0-1 bar til 0-1.000 bar
-1/0 bar til -1/+39 bar

Anvendelsesområder

Rolige tryk:	Afhænger af manometer
Pulserende tryk:	Afhænger af manometer

Tilladelige omgivelsestemperaturer

Omgivelser:	$T_{(min)}$ = -20° C
	$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +200° C (Ø27 mm)
Målemediet:	$T_{(max)}$ = +300° C (Ø40 mm)

Kølerøret fås i Ø27 og Ø40 mm. og har derfor forskellig afkøling.

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1,6: Ø63 mm.
Kl. 1,0: Ø100 og Ø160 mm.

Viserværk og måledel
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Afhænger af manometer.

Tilslutning
Afhænger af manometer.

Glas
Sikkerhedsglas.

April 2023

Kontakt os for yderligere oplysninger.

Digitalt manometer/vacuum-meter til Industri

Kunststof-hus og medieberørte dele i AISI 304
Kl. 0,5 / Kl. 1,0



1.71.01





Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer. Desuden kan det anvendes til proces- og medicinal industrien.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.

Kontakt os, hvis produktet skal anvendes i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelse (diameter):
Ø75 mm

Måleområder
0-1,6 bar til 0-700 bar
-1/0 bar til –1/+9 bar

Anvendelsesområder
Digitale manometre kan anvendes til mange formål: pumper, kompressorer, hydrauliske systemer, værktøjsmaskiner og til proces-udstyr.

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +45° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +125° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,5 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,5 %

af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP51 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 0,5: 0-700 bar.
Kl. 1,0: -1/0 bar.

Elektriske data
Digitalt display.
Strømforsyning 3 $V_{(DC)}$.

Hus
Kunststof-hus (glasforstærket PA6), som kan drejes 330°.

Tilslutning
Nedadvendt studs af syrefast stål, AISI 304.

April 2023

Se oversigt over typer på næste side.

Digitalt manometer/vacuum-meter til Industri

Kunststof-hus og medieberørte dele i AISI 304
Kl. 0,5 / Kl. 1,0



Digitalt manometer, nedadvendt.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0009101	2	Ø75 mm	¼" ned	0-2,5 bar
	0009102	2	Ø75 mm	¼" ned	0-6 bar
	0009103	2	Ø75 mm	¼" ned	0-10 bar
	0009104	2	Ø75 mm	¼" ned	0-25 bar
	0009105	2	Ø75 mm	¼" ned	0-40 bar
	0009106	2	Ø75 mm	¼" ned	0-100 bar
	0009107	2	Ø75 mm	¼" ned	0-160 bar
	0009108	2	Ø75 mm	¼" ned	0-250 bar
	0009109	2	Ø75 mm	¼" ned	0-400 bar
	0009110	2	Ø75 mm	¼" ned	0-700 bar

Digitalt vacuum og vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	009100	4	Ø75 mm	¼" ned	-1/0 bar
	009103	4	Ø75 mm	¼" ned	-1/+9 bar

Tilbehør.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Tekst
	0009100	95	Batteri f/digitalt manometer - 3,6V (dc)

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

April 2023

Præcisions manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 0,6



1.72.01



Præcisions-manometer (>2,5 bar) kan leveres med Glycerin- eller Silicone-oliefyldning !!

Anvendelse
Anvendes til luft såvel som til væskebårne systemer.
Må ikke anvendes til stærkt krystalliserende væsker.
Anvend i sådanne tilfælde tryk-membran!

Kontakt os ved anvendelse af produktet i forbindelse med damp- og gas medier.

Størrelser
Lagerføres i følgende størrelser (diameter):
- Ø160 mm og Ø250 mm

Måleområder
0-0,6 bar til 0-400 bar
-1/0 bar til –1/+15 bar

Anvendelsesområder
Rolige tryk: 100% x skalaværdi
Pulserende tryk: 90% x skalaværdi

Tilladelige omgivelsestemperaturer
Omgivelser: $T_{(min)}$ = -20° C
$T_{(max)}$ = +60° C
Målemediet: $T_{(max)}$ = +60° C

Forhold omkring temperatur
Ved temperatur på +20° C er der følgende fejlmargin:
- Ved stigende temperatur: ca. +/- 0,4 %
- Ved faldende temperatur: ca. +/- 0,4 %
af fuld skalaværdi.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 0,6

Viserværk og måledel
Messing og kobberlegering.

Manometer skive
Sorte tal på hvid baggrund.

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Tilslutning
Nedadvendt messing studs m/"tap".

Glas
Plexiglas

Se oversigt over typer på næste side.

Juli 2024

Præcisions manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 0,6



Præcisions-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0004501	1	Ø160 mm	½" ned	0-0,6 bar
	0004502	1	Ø160 mm	½" ned	0-1 bar
	0004503	1	Ø160 mm	½" ned	0-1,6 bar
	0004504	1	Ø160 mm	½" ned	0-2,5 bar
	0004505	1	Ø160 mm	½" ned	0-4 bar
	0004506	1	Ø160 mm	½" ned	0-6 bar
	0004507	1	Ø160 mm	½" ned	0-10 bar
	0004508	1	Ø160 mm	½" ned	0-16 bar
	0004509	1	Ø160 mm	½" ned	0-25 bar
	0004510	1	Ø160 mm	½" ned	0-40 bar
	0004511	1	Ø160 mm	½" ned	0-60 bar
	0004512	1	Ø160 mm	½" ned	0-100 bar
	0004513	1	Ø160 mm	½" ned	0-160 bar
	0004514	1	Ø160 mm	½" ned	0-250 bar
	0004515	1	Ø160 mm	½" ned	0-400 bar
	0004521	1	Ø250 mm	½" ned	0-0,6 bar
	0004522	1	Ø250 mm	½" ned	0-1 bar
	0004523	1	Ø250 mm	½" ned	0-1,6 bar
	0004524	1	Ø250 mm	½" ned	0-2,5 bar
	0004525	1	Ø250 mm	½" ned	0-4 bar
	0004526	1	Ø250 mm	½" ned	0-6 bar
	0004527	1	Ø250 mm	½" ned	0-10 bar
	0004528	1	Ø250 mm	½" ned	0-16 bar
	0004519	1	Ø250 mm	½" ned	0-25 bar
	0004530	1	Ø250 mm	½" ned	0-40 bar
	0004531	1	Ø250 mm	½" ned	0-60 bar
	0004532	1	Ø250 mm	½" ned	0-100 bar
	0004533	1	Ø250 mm	½" ned	0-250 bar
	0004534	1	Ø250 mm	½" ned	0-400 bar

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Præcisions manometer/vacuum-meter til Industri

Rustfrit hus i AISI 304 og messing tilslutning
Kl. 0,6



Præcisions-vacuum-meter, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004400	4	Ø160 mm	½" ned	-1/0 bar
	004420	4	Ø250 mm	½" ned	-1/0 bar

Præcisions-vacuum-manometer, nedadvendt.

VVS Nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	004401	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	004402	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+3 bar
	004403	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+5 bar
	004404	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+9 bar
	004405	4	Ø160 mm	½" ned	-1/+15 bar
	004421	4	Ø250 mm	½" ned	-1/+1,5 bar
	004422	4	Ø250 mm	½" ned	-1/+3 bar
	004423	4	Ø250 mm	½" ned	-1/+5 bar
	004424	4	Ø250 mm	½" ned	-1/+9 bar
	004425	4	Ø250 mm	½" ned	-1/+15 bar

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Specielt velegnet til VVS– og maskinindustri.



Fig. A



Fig. B



Fig. C

Anvendelsesområder
Anvendes i forbindelse med montering af manometer, hvor man ønsker en trykudligning.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Type
481500-002	0004751B	95	Ø20 mm	¼" Muf/Muf	Stål 35.8 - Fig. A
481500-003	0004751A	95	Ø20 mm	⅜" Muf/Nip	Stål 35.8 - Fig. A
481500-004	0004751	95	Ø20 mm	½" Muf/Nip	Stål 35.8 - Fig. A
	0004750	95	Ø20 mm	½" Muf/Nip	AISI 316 - Fig. A
481501-004	0004752	95	Ø20 mm	½" Muf/Nip	Stål 35.8 - Fig. B
	0004753	95	Ø21,3 mm	½" Konisk Nip/Nip	Stål 35.8 - Fig. C
	0004754	95	Ø21,3 mm	½" Konisk Nip/Nip	AISI 316 - Fig. C
	0004755	95	Ø20 mm	½" Muf/Nip	AISI 316 - Fig. B

Andre varianter kan skaffes.

December 2025

Indstikstermometer til VVS og Industri

Dykrør m/side-skrue
Kl. 2



2.01.01

Speciel velegnet til VVS-branchen.



Måleområde er for illustration



Standardudførelse:

Hus
Elektroforzinket stål.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Polykarbonat.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Bagudrettet dykrør i messing med sideskrue.

Målenøjagtighed
Kl. 2.

Indstikstermometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
480601-117	0000013	Ø63 mm	½" x 50 mm (bag)	-40/+40° C
480601-137	0000017	Ø63 mm	½" x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000014	Ø63 mm	½" x 40 mm (bag)	-20/+60° C
(480601-112)	0000015	Ø63 mm	½" x 50 mm (bag)	0-60° C
	0000015A	Ø63 mm	½" x 50 mm (bag)	0-60° C / F
(480601-132)	0000031A	Ø63 mm	½" x 100 mm (bag)	0-60° C
(480601-142)	0000031B	Ø63 mm	½" x 150 mm (bag)	0-60° C
(480601-152)	0000031C	Ø63 mm	½" x 200 mm (bag)	0-60° C

Oversigt fortsættes på næste side.

April 2024



Indstikstermometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
(480601-004)	480601-004	Ø63 mm	½" x 40 mm (bag)	0-120° C
480601-014	480611-004	Ø63 mm	½" x 50 mm (bag)	0-120° C
(480601-124)	480601-124	Ø63 mm	½" x 65 mm (bag)	0-120° C
480611-014	480611-014	Ø63 mm	½" x 100 mm (bag)	0-120° C
480611-024	0000100A	Ø63 mm	½" x 120 mm (bag)	0-120° C
(480601-134)	0000011	Ø63 mm	½" x 150 mm (bag)	0-120° C
480601-154	0000012A	Ø63 mm	½" x 200 mm (bag)	0-120° C
(480601-115)	0000012C	Ø63 mm	½" x 50 mm (bag)	0-160° C
(480601-135)	0000012D	Ø63 mm	½" x 100 mm (bag)	0-160° C
(480601-145)	0000012E	Ø63 mm	½" x 150 mm (bag)	0-160° C
480601-155	0000012F	Ø63 mm	½" x 200 mm (bag)	0-160° C
(480601-116)	0000016	Ø63 mm	½" x 50 mm (bag)	0-200° C
(480601-136)	0000019A	Ø63 mm	½" x 100 mm (bag)	0-200° C
(480601-146)	0000019B	Ø63 mm	½" x 150 mm (bag)	0-200° C
(480601-156)	0000019C	Ø63 mm	½" x 200 mm (bag)	0-200° C
	0000020	Ø63 mm	½" x 100 mm (bag)	0-300° C

Indstikstermometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
480602-131	480602-131	Ø83 mm	½" x 100 mm (bag)	-30/+50° C
(480602-112)	0000021	Ø83 mm	½" x 50 mm (bag)	0-60° C
480602-132	0000018	Ø83 mm	½" x 100 mm (bag)	0-60° C
480602-142	0000018A	Ø83 mm	½" x 150 mm (bag)	0-60° C
(480602-152)	0000018B	Ø83 mm	½" x 200 mm (bag)	0-60° C
(480602-114)	0000022	Ø83 mm	½" x 50 mm (bag)	0-120° C
(480602-134)	0000023	Ø83 mm	½" x 100 mm (bag)	0-120° C
(480602-144)	0000024	Ø83 mm	½" x 150 mm (bag)	0-120° C
480602-154	0000024A	Ø83 mm	½" x 200 mm (bag)	0-120° C

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Indstikstermometer Ø83 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
(480602-115)	0000024B	Ø83 mm	½" x 50 mm (bag)	0-160° C
480602-135	0000024C	Ø83 mm	½" x 100 mm (bag)	0-160° C
(480602-145)	0000024D	Ø83 mm	½" x 150 mm (bag)	0-160° C
(480602-155)	0000024E	Ø83 mm	½" x 200 mm (bag)	0-160° C
(480602-116)	0000024F	Ø83 mm	½" x 50 mm (bag)	0-200° C
(480602-136)	0000024G	Ø83 mm	½" x 100 mm (bag)	0-200° C
(480602-146)	0000024H	Ø83 mm	½" x 150 mm (bag)	0-200° C
(480602-156)	0000024I	Ø83 mm	½" x 200 mm (bag)	0-200° C

Indstikstermometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
(480603-112)	0000031	Ø100 mm	½" x 50 mm (bag)	0-60° C
480603-132	0000031A	Ø100 mm	½" x 100 mm (bag)	0-60° C
480603-142	0000031B	Ø100 mm	½" x 150 mm (bag)	0-60° C
(480603-152)	0000031C	Ø100 mm	½" x 200 mm (bag)	0-60° C
(480603-114)	0000032	Ø100 mm	½" x 50 mm (bag)	0-120° C
(480603-134)	0000033	Ø100 mm	½" x 100 mm (bag)	0-120° C
(480603-144)	0000034	Ø100 mm	½" x 150 mm (bag)	0-120° C
(480603-154)	0000035	Ø100 mm	½" x 200 mm (bag)	0-120° C
(480603-174)	0000038	Ø100 mm	½" x 300 mm (bag)	0-120° C
(480603-115)	0000039	Ø100 mm	½" x 50 mm (bag)	0-160° C
(480603-135)	0000039A	Ø100 mm	½" x 100 mm (bag)	0-160° C
(480603-145)	0000039B	Ø100 mm	½" x 150 mm (bag)	0-160° C
(480603-155)	0000039C	Ø100 mm	½" x 200 mm (bag)	0-160° C
(480603-116)	0000039E	Ø100 mm	½" x 50 mm (bag)	0-200° C
(480603-136)	0000039F	Ø100 mm	½" x 100 mm (bag)	0-200° C
(480603-146)	0000039G	Ø100 mm	½" x 150 mm (bag)	0-200° C
(480603-156)	0000039H	Ø100 mm	½" x 200 mm (bag)	0-200° C

Se også vores "Kemi indstikstermometer på s. 2.06.01.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi indstikstermometer til VVS og Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 1



Speciel velegnet til industri samt til kølebranchen.



Måleområde er for illustration



Standardudførelse:

Hus
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Bagudrettet føler.

Beskyttelsesklasse
IP43 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se side 2.91.01

Kemi indstikstermometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000480	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-40/+40° C
	0000481	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000482	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000483	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C
	0000484	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-40/+40° C
	0000484A	Ø63 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-40/+40° C
	0000484B	Ø63 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-40/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi indstikstermometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000415	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+40° C
	0000416	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000417	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000418	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000419	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000419A	Ø63 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-20/+40° C
	0000419B	Ø63 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-20/+40° C
	0000400	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+60° C
480661-323	0000401	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
480661-333	0000402	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000402A	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
480661-353	0000403	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000403A	Ø63 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-20/+60° C
	0000403B	Ø63 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-20/+60° C
	0000405	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-60° C
	0000406	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000407	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000408	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000409	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	0000409A	Ø63 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-60° C
	0000409B	Ø63 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-60° C
480661-304	0000410	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-120° C
480661-324	0000411	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
480661-334	0000412	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
480661-344	0000413	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
480661-354	0000414	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C
	0000414A	Ø63 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-120° C
	0000414B	Ø63 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-120° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi indstikstermometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000465A	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-160° C
	0000465	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-160° C
	0000466	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-160° C
	0000467	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-160° C
	0000468	Ø63 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-160° C
	0000469	Ø63 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-160° C
	0000469A	Ø63 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-160° C

Kemi indstikstermometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000485	Ø83 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-40/+40° C
	0000486	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000487	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000488	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C
	0000489	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-40/+40° C
	0000489A	Ø83 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-40/+40° C
	0000489B	Ø83 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-40/+40° C
	0000435	Ø83 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+40° C
	0000436	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000437	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000438	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000439	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000439A	Ø83 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-20/+40° C
	0000439B	Ø83 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-20/+40° C
	0000420	Ø83 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+60° C
480663-323	0000421	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
480663-333	0000422	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000422A	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
480663-353	0000423	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000423A	Ø83 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-20/+60° C
	0000423B	Ø83 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-20/+60° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi indstikstermometer Ø83 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000425	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000426	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000427	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000428	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	0000428A	Ø83 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-60° C
	0000429	Ø83 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-60° C
480663-304	0000430	Ø83 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-120° C
480663-324	0000431	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
480663-334	0000432	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
480663-344	0000433	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
480663-354	0000434	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C
	0000434A	Ø83 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-120° C
	0000434B	Ø83 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-120° C
	0000456	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-160° C
	0000457	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-160° C
	0000458	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-160° C
	0000459	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-160° C
	0000459A	Ø83 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-160° C
	0000459B	Ø83 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-160° C

Kemi indstikstermometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000475	Ø100 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-40/+40° C
	0000476	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000477	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000478	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C
	0000479	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-40/+40° C
	0000479A	Ø100 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-40/+40° C
	0000479B	Ø100 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-40/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi indstikstermometer Ø100 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000470	Ø100 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+40° C
	0000471	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000472	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000473	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000474	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000474A	Ø100 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-20/+40° C
	0000474B	Ø100 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-20/+40° C
	0000440	Ø100 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	-20/+60° C
480664-323	0000441	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
480664-333	0000442	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000442A	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
480664-353	0000443	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000443A	Ø100 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	-20/+60° C
	0000443B	Ø100 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	-20/+60° C
	0000443C	Ø100 mm	Ø8 x 400 mm (bag)	-20/+60° C
	0000445	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000446	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000447	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000448	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	0000448A	Ø100 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-60° C
	0000448B	Ø100 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-60° C
480664-324	0000451	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
480664-334	0000452	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
480664-344	0000453	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
480664-354	0000454	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C
	0000454A	Ø100 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-120° C
	0000454B	Ø100 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-120° C
	0000491	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-160° C
	0000492	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-160° C
	0000493	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-160° C
	0000494	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-160° C
	0000494A	Ø100 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-160° C
	0000494B	Ø100 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-160° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi indstikstermometer Ø100 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000461	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-160° C
	0000462	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-160° C
	0000463	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-160° C
	0000464	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-160° C
	0000464B	Ø100 mm	Ø8 x 250 mm (bag)	0-160° C
	0000464A	Ø100 mm	Ø8 x 300 mm (bag)	0-160° C

Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm
	0000047	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 400 mm
	0000048	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 500 mm
480678-710	0000030H	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-725	0000030E	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-730	0000030D	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-735	0000030B	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-740	0000030A	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-745	0000030C	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-750	0000030	Messing dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm

Samlet oversigt over dykrør findes på side 2.91.01

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Måleområde er for illustration



Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Tilslutning og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se side 2.91.01

Kemi termometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400516	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	5400517	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	5400518	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

April 2024



Kemi termometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400501	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	5400502	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	5400503	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	5400506	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	5400507	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	5400508	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	5400511	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	5400512	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	5400513	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C

Kemi termometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400536	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	5400537	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	5400538	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	5400539	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	5400521	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	5400522	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	5400523	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	5400524	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	5400526	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	5400527	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	5400528	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	5400529	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	5400531	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	5400532	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	5400533	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	5400534	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi termometer til VVS og Industri
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 2 / IP54



Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5400571	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	5400572	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	5400573	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	5400574	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	5400541	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	5400542	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	5400543	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	5400544	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	5400546	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	5400547	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	5400548	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	5400549	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	5400551	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	5400552	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	5400553	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	5400554	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm
	0000047	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 400 mm
	0000048	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 500 mm

For messing dykrør - se samlet oversigt på side 2.91.01

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Tilslutning og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP54 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se side 2.91.01

Kemi termometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5410616	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+40° C
	5410617	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+40° C
	5410618	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi termometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5410601	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+60° C
	5410602	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+60° C
	5410602A	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+60° C
	5410606	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-60° C
	5410607	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-60° C
	5410608	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-60° C
	5410611	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-120° C
	5410612	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-120° C
	5410613	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-120° C

Kemi termometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5410636	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+40° C
	5410637	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+40° C
	5410638	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+40° C
	5410639	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+40° C
	5410621	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+60° C
	5410622	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+60° C
	5410622A	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+60° C
	5410623	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+60° C
	5410625	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-60° C
	5410626	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-60° C
	5410627	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-60° C
	5410628	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-60° C
	5410631	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-120° C
	5410632	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-120° C
	5410633	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-120° C
	5410634	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-120° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi termometer til VVS og Industri
Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 5 / IP54



Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	5410671	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+40° C
	5410672	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+40° C
	5410673	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+40° C
	5410674	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+40° C
	5410641	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+60° C
	5410642	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+60° C
	5410642A	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+60° C
	5410643	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+60° C
	5410645	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-60° C
	5410646	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-60° C
	5410647	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-60° C
	5410648	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-60° C
	5410651	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-120° C
	5410652	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-120° C
	5410653	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-120° C
	5410654	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-120° C

Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm
	0000047	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 400 mm
	0000048	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 500 mm

For messing dykrør - se samlet oversigt på side 2.91.01

April 2024

Kemi termometer til VVS og Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 1 / IP65



Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Måleområde er for illustration



Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Tilslutning og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se side 2.91.01

Kemi termometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000596	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000597	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000598	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi termometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000516	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000517	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000518	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000501	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	0000502	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000503	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	0000506	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000507	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000508	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000510	Ø63 mm	Ø8 x 40 mm (bag)	0-120° C
	0000511	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	0000512	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	0000513	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C

Kemi termometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000576	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000577	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000578	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C
	0000579	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-40/+40° C
	0000536	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000537	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000538	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000539	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000521	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	0000522	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000523	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	0000524	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000526	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000527	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000528	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000529	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi termometer Ø83 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000561	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	0000562	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	0000563	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	0000564	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000586	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-40/+40° C
	0000587	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-40/+40° C
	0000588	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-40/+40° C
	0000589	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-40/+40° C
	0000571	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+40° C
	0000572	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+40° C
	0000573	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+40° C
	0000574	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+40° C
	0000541	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	-20/+60° C
	0000542	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	-20/+60° C
	0000543	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	-20/+60° C
	0000544	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	-20/+60° C
	0000546	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-60° C
	0000547	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-60° C
	0000548	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-60° C
	0000549	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-60° C
	0000551	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (bag)	0-120° C
	0000552	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (bag)	0-120° C
	0000553	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (bag)	0-120° C
	0000554	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (bag)	0-120° C

For rustfrie dykrør se overigt på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm
	0000047	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 400 mm
	0000048	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 500 mm

For messing dykrør - se samlet oversigt på side 2.91.01

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi termometer til VVS og Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 1 / IP65



Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Tilslutning og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se side 2.91.01

Kemi termometer Ø63 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000696	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-40/+40° C
	0000697	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-40/+40° C
	0000698	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-40/+40° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

September 2023



Kemi termometer Ø63 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000616	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+40° C
	0000617	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+40° C
	0000618	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+40° C
	0000601	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+60° C
	0000602	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+60° C
	0000603	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+60° C
	0000606	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-60° C
	0000607	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-60° C
	0000608	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-60° C
	0000611	Ø63 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-120° C
	0000612	Ø63 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-120° C
	0000613	Ø63 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-120° C
	0000666	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-160° C
	0000667	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-160° C
	0000668	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-160° C

Kemi termometer Ø83 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000676	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-40/+40° C
	0000677	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-40/+40° C
	0000678	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-40/+40° C
	0000679	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-40/+40° C
	0000636	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+40° C
	0000637	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+40° C
	0000638	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+40° C
	0000639	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+40° C
	0000621	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+60° C
	0000622	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+60° C
	0000623	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+60° C
	0000624	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+60° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

September 2023



Kemi termometer Ø83 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000626	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-60° C
	0000627	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-60° C
	0000628	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-60° C
	0000629	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-60° C
	0000651	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-120° C
	0000652	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-120° C
	0000653	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-120° C
	0000654	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-120° C
	0000656	Ø83 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-160° C
	0000657	Ø83 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-160° C
	0000658	Ø83 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-160° C
	0000659	Ø83 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-160° C

Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000686	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-40/+40° C
	0000687	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-40/+40° C
	0000688	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-40/+40° C
	0000689	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-40/+40° C
	0000671	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+40° C
	0000672	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+40° C
	0000673	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+40° C
	0000674	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+40° C
	0000641	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	-20/+60° C
	0000642	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	-20/+60° C
	0000643	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	-20/+60° C
	0000644	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	-20/+60° C
	0000646	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-60° C
	0000647	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-60° C
	0000648	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-60° C
	0000649	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-60° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Kemi termometer Ø100 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000661	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-120° C
	0000662	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-120° C
	0000663	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-120° C
	0000664	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-120° C
	0000691	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-160° C
	0000692	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-160° C
	0000693	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-160° C
	0000694	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-160° C
	0000681	Ø100 mm	Ø8 x 63 mm (ned)	0-200° C
	0000682	Ø100 mm	Ø8 x 100 mm (ned)	0-200° C
	0000683	Ø100 mm	Ø8 x 150 mm (ned)	0-200° C
	0000684	Ø100 mm	Ø8 x 200 mm (ned)	0-200° C

Dykrør til kemi indstikstermometer.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 40 mm
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 63 mm
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 100 mm
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 150 mm
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 200 mm
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 250 mm
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 300 mm
	0000047	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 400 mm
	0000048	Syrefast dykrør m/side-skrue	½" x 500 mm

For messing dykrør - se samlet oversigt på side 2.91.01

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi indstikstermometer m/gasfyldning til Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 1 / IP65



2.31.01

Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Med gas-fyldning.

Tilslutning
Tilslutning og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør.

Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000740-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	-20/+60° C
	0000740-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	-20/+60° C
	0000740-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	-20/+60° C

Oversigt over termometer samt dykrør fortsættes på næste side.

September 2023



Kemi termometer Ø100 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000743-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	0-60° C
	0000743-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	0-60° C
	0000743-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	0-60° C
	0000744-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	0-120° C
	0000744-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	0-120° C
	0000744-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	0-120° C
	0000745-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	0-160° C
	0000745-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	0-160° C
	0000745-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	0-160° C
	0000746-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	0-200° C
	0000746-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	0-200° C
	0000746-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	0-200° C
	0000747-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	0-300° C
	0000747-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	0-300° C
	0000747-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	0-300° C
	0000748-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	0-400° C
	0000748-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	0-400° C
	0000748-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	0-400° C
	0000749-1	Ø100 mm	Ø10 x 100 mm (ned)	0-500° C
	0000749-2	Ø100 mm	Ø10 x 150 mm (ned)	0-500° C
	0000749-3	Ø100 mm	Ø10 x 200 mm (ned)	0-500° C

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyld. til Industri

Rustfri/syrefast udførelse i AISI 304/316
Kl. 1 / IP65



2.32.01

Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Længde på kapillarrør kan leveres efter ønske.

Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Med gas-fyldning.

Tilslutning
Kapillarrør og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler / kapillarrør	Skala
	0000732-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	-50/+50° C
	0000732-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	-50/+50° C
	0000732-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	-50/+50° C

Oversigt fortsættes på næste side.

September 2023



Kemi termometer Ø100 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000730-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	-20/+60° C
	0000730-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	-20/+60° C
	0000730-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	-20/+60° C
	0000733-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-60° C
	0000733-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-60° C
	0000733-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-60° C
	0000734-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-120° C
	0000734-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-120° C
	0000734-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-120° C
	0000735-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-160° C
	0000735-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-160° C
	0000735-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-160° C
	0000736-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-200° C
	0000736-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-200° C
	0000736-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-200° C
	0000737-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-300° C
	0000737-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-300° C
	0000737-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-300° C
	0000738-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-400° C
	0000738-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-400° C
	0000738-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-400° C
	0000739-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-500° C
	0000739-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-500° C
	0000739-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-500° C

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyld.

til Industri

Rustfri/syrefast udførelse med bagflange (AISI 304/316)
Kl. 1 / IP65



2.33.01

Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Længde på kapillarrør kan leveres efter ønske.

Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304, med på-svejst bagflange.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Med gas-fyldning.

Tilslutning
Kapillarrør og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler / kapillarrør	Skala
	0000722-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	-50/+50° C
	0000722-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	-50/+50° C
	0000722-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	-50/+50° C

Oversigt fortsættes på næste side.

September 2023



Kemi termometer Ø100 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000720-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	-20/+60° C
	0000720-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	-20/+60° C
	0000720-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	-20/+60° C
	0000723-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-60° C
	0000723-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-60° C
	0000723-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-60° C
	0000724-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-120° C
	0000724-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-120° C
	0000724-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-120° C
	0000725-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-160° C
	0000725-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-160° C
	0000725-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-160° C
	0000726-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-200° C
	0000726-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-200° C
	0000726-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-200° C
	0000727-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-300° C
	0000727-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-300° C
	0000727-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-300° C
	0000728-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-400° C
	0000728-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-400° C
	0000728-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-400° C
	0000729-1	Ø100 mm	Ø10x100 / L=1 m	0-500° C
	0000729-2	Ø100 mm	Ø10x100 / L=2 m	0-500° C
	0000729-3	Ø100 mm	Ø10x100 / L=3 m	0-500° C

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

September 2023

Kemi kapillarrørstermometer m/gasfyld. til Industri

Rustfri/syrefast udførelse med bagflange (AISI 304/316)
Kl. 1 / IP65



2.34.01

Speciel velegnet til industrielle formål i aggressivt og korrosionsholdigt miljø.



Længde på kapillarrør kan leveres efter ønske.

Standardudførelse:

Hus
Rustfrit stål, AISI 304, med på-svejst bagflange.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Med gas-fyldning.

Tilslutning
Kapillarrør, ½" forskydelig forskruning m/skærering og føler er af syrefast stål, AISI 316.

Beskyttelsesklasse
IP65 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 1.

Kemi termometer Ø100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler / kapillarrør	Skala
	0000712-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	-50/+50° C
	0000712-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	-50/+50° C
	0000712-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	-50/+50° C

Oversigt fortsættes på næste side.

September 2023



Kemi termometer Ø100 mm (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Skala
	0000710-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	-20/+60° C
	0000710-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	-20/+60° C
	0000710-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	-20/+60° C
	0000713-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	0-60° C
	0000713-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	0-60° C
	0000713-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	0-60° C
	0000714-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	0-120° C
	0000714-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	0-120° C
	0000714-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	0-120° C
	0000715-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	0-160° C
	0000715-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	0-160° C
	0000715-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	0-160° C
	0000716-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	0-200° C
	0000716-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	0-200° C
	0000716-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	0-200° C
	0000717-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	0-300° C
	0000717-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	0-300° C
	0000717-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	0-300° C
	0000718-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	0-400° C
	0000718-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	0-400° C
	0000718-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	0-400° C
	0000719-1	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=1 m	0-500° C
	0000719-2	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=2 m	0-500° C
	0000719-3	Ø100 mm	½" / Ø10x100 / L=3 m	0-500° C

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Påspændingstermometer til VVS og Industri

Med fjeder eller magnet
Kl. 2



2.41.01

Speciel velegnet til VVS-branchen.



Standardudførelse:

Hus
Elektroforzinket stål.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Polykarbonat.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Fastgørelse
Fastgøres udvendigt på røret ved hjælp af medleveret fjeder eller med magnet.

Målenøjagtighed
Kl. 2.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
480523-000	480523-000	Ø63 mm	Påspænding m/fjeder	0-120° C
	0000063	Ø63 mm	Påspænding m/fjeder	0-200° C
	0000062	Ø63 mm	Påspænding m/magnet	0-120° C

Se også vores indstikstermometer.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Industri påspændingstermometer til Industri og Køl
Med påstpændingsfod



Speciel velegnet til industri– og køle-branchen.





Standardudførelse:

Hus
Rustfri-/syrefast stål, AISI 304/316.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Instrumentglas.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Fastgørelse
Påspændingsfod monteres på røret med spændebånd eller kraftig kabel-binder.

Beskyttelsesklasse
IP43 (EN 60529).

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0000049		Påspændingsfod	

For valg af tilhørende termometer, se venligst side 2.06.01 til 2.06.06.

April 2023

Ventilationstermometer til VVS og Industri

Kl. 2



2.51.01

Specielt velegnet til ventilation– og VVS-branchen.



Standardudførelse:

Hus
Elektroforzinket stål.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Frontglas
Polykarbonat.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Fastgørelse
Ved hjælp af montageflange, som er monteret på bagudrettet føler.

Beskyttelsesklasse
IP41 (EN 60529).

Målenøjagtighed
Kl. 2.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Tilslutning	Skala
480683-025	480683-025	Ø83 mm	Ø9 x 100 mm	Montageflange	-20/+60° C
480683-035	480683-035	Ø83 mm	Ø9 x 150 mm	Montageflange	-20/+60° C
480683-045	0000080	Ø83 mm	Ø9 x 200 mm	Montageflange	-20/+60° C
480683-055	480683-055	Ø83 mm	Ø9 x 250 mm	Montageflange	-20/+60° C
480683-065	480683-065	Ø83 mm	Ø9 x 300 mm	Montageflange	-20/+60° C

Andre måleområder kan leveres efter ønske, venligst kontakt os.

April 2023


Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Røggastermometer til VVS og Industri



2.61.01

Speciel velegnet til VVS-branchen.

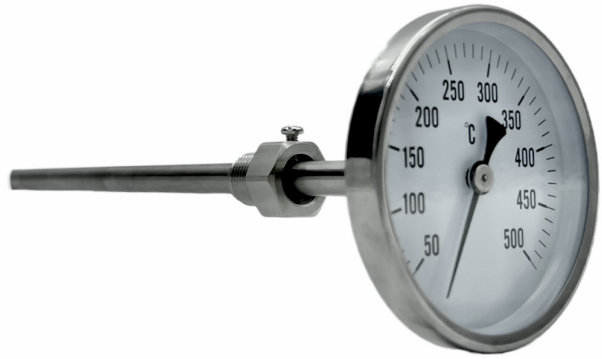





Standardudførelse:

Hus
Elektroforzinket stål.

Viser
Sort viser.

Instrumentskive
Sorte tal på lysegrå skive.

Frontglas
Polykarbonat.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Fastgørelse
Bagudvendt m/forskydelig MS-konus eller forskydelig ⅜" MS-nippel.

VVS nr.	Vores nr.	Størrelse	Føler	Tilslutning	Skala
480806-000	480806-000	Ø51 mm	Ø6 x 150 mm	MS-klemkonus	0-400° C
480807-150	480807-150	Ø63 mm	Ø6 x 150 mm	MS-klemkonus	0-500° C
	0000051	Ø83 mm	Ø10 x 250 mm	Forskydelig ⅜" MS-nippel	30-250° C
	0000052	Ø83 mm	Ø10 x 400 mm	Forskydelig ⅜" MS-nippel	30-250° C
480813-000	480813-000	Ø83 mm	Ø10 x 250 mm	Forskydelig ⅜" MS-nippel	50-500° C
	0000053	Ø83 mm	Ø10 x 300 mm	Forskydelig ⅜" MS-nippel	50-500° C

Andre måleområder kan leveres efter ønske, venligst kontakt os.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Messing og syrefaste dykrør til VVS og Industri



2.91.01

Velegnet til VVS eller industri.

Standard lagervarer - dvs. levering fra dag til dag.



Fig. A



Fig. B

Standardudførelse:

Tilslutning: Med ½" BSPP gevind med sideskrue.
Størrelse: Ø10 mm indvendig / Ø12 mm udvendig.
Materiale: Messing eller syrefast (AISI 316).

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-710	0000030H	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 40 mm - Fig. A
480678-715	0000030G	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 45 mm - Fig. A
480678-720	0000030F	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 50 mm - Fig. A
480678-725	0000030E	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 63 mm - Fig. A
480678-730	0000030D	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 100 mm - Fig. A
480678-735	0000030B	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 150 mm - Fig. A
480678-740	0000030A	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 200 mm - Fig. A
480678-745	0000030C	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 250 mm - Fig. A
480678-750	0000030	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 300 mm - Fig. A
	0000030K	Messing dykrør m/stilleskrue	½" x 800 mm - Fig. A

Tilbehør.

	0000049A	POM mellemstykke for dykrør (isolator)	Længde efter aftale - Fig. C



Fig. C

Andre størrelser kan leveres efter ønske, venligst kontakt os.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Messing og syrefaste dykrør til VVS og Industri



Velegnet til VVS eller industri.

Standard lagervarer - dvs. levering fra dag til dag.



Fig. A



Fig. B

Standardudførelse:

Tilslutning: Med ½" BSPP gevind med sideskrue.
Størrelse: Ø10 mm indvendig / Ø12 mm udvendig.
Materiale: Messing eller syrefast (AISI 316).

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
480678-610	0000040	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 40 mm - Fig. B
480678-615	0000027	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 45 mm - Fig. B
480678-620	0000028	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 50 mm - Fig. B
480678-625	0000041	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 63 mm - Fig. B
480678-630	0000042	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 100 mm - Fig. B
480678-635	0000043	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 150 mm - Fig. B
480678-640	0000044	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 200 mm - Fig. B
480678-645	0000045	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 250 mm - Fig. B
480678-650	0000046	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 300 mm - Fig. B
	0000047	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 400 mm - Fig. B
	0000048	Syrefast dykrør m/stilleskrue	½" x 500 mm - Fig. B

Tilbehør.

	0000049A	POM mellemstykke for dykrør (isolator)	Længde efter aftale - Fig. C



Fig. C

Andre størrelser kan leveres efter ønske, venligst kontakt os.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Messing og syrefaste dykrør til Industri
"Form 5", "Form 6" og "Form 4" jf. DIN 43772



2.92.01

Velegnet til industri.



Fig. A



Fig. B



Fig. C

Standardudførelse:

Type:	Materiale:	P_{max}:	T_{max}:
Form 5	Messing	25 bar	160 °C
Form 5	Syrefast	40 bar	400 °C
Form 6	Sort stål	160 bar	300 °C
Form 6	Syrefast	150 bar	400 °C
Form 4	Sort stål	160 bar	300 °C
Form 4	Syrefast	150 bar	400 °C

Størrelse: **Ø10,5** mm indvendig / Ø14 mm udvendig.

NB: Kan også leveres med **Ø9,5** mm indvendig / Ø13 mm udvendig.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
		Messing dykrør "Form 5" - Fig. A	½" x ½" x 82 mm
		Messing dykrør "Form 5" - Fig. A	½" x ½" x 142 mm
		Messing dykrør "Form 5" - Fig. A	½" x ½" x 182 mm
	0000141	Syrefast dykrør "Form 5" - Fig. A	½" x ½" x 82 mm
	0000142	Syrefast dykrør "Form 5" - Fig. A	½" x ½" x 142 mm
	0000143	Syrefast dykrør "Form 5" - Fig. A	½" x ½" x 182 mm
		Sort stål dykrør "Form 6" - Fig. B	½" x ½" x 82 mm
		Sort stål dykrør "Form 6" - Fig. B	½" x ½" x 142 mm
		Sort stål dykrør "Form 6" - Fig. B	½" x ½" x 182 mm
		Syrefast dykrør "Form 6" - Fig. B	½" x ½" x 82 mm
		Syrefast dykrør "Form 6" - Fig. B	½" x ½" x 142 mm
		Syrefast dykrør "Form 6" - Fig. B	½" x ½" x 182 mm
		Sort stål dykrør "Form 4" - Fig. C	Svejs, L=82 mm
		Sort stål dykrør "Form 4" - Fig. C	Svejs, L=142 mm
		Sort stål dykrør "Form 4" - Fig. C	Svejs, L=182 mm
		Syrefast dykrør "Form 4" - Fig. C	Svejs, L=82 mm
		Syrefast dykrør "Form 4" - Fig. C	Svejs, L=142 mm
		Syrefast dykrør "Form 4" - Fig. C	Svejs, L=182 mm

April 2023

Andre størrelser kan leveres efter ønske, venligst kontakt os.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Termo-manometer til VVS og Industri
Hydro-termometer



3.01.01

Speciel velegnet til VVS-branchen.







Standardudførelse:

Hus
Sort ABS-hus med drejelig frontglas

Instrumentskive
Sorte tal på hvid baggrund.

Viser
Sorte visere.

Frontglas
Polykarbonat med rød markering.

Tryk måledelen
Rørfjeder.

Temperatur måledelen
Viklet bimetal.

Tilslutning
Kobberlegering med dykrør - enten med fast eller løs nippel, der er vandret centreret.

Målenøjagtighed
Kl. 2,5.

BEMÆRK
Med selvlukkende overgangsnippel.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
481073-004	481073-004	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-6 mVS / 20-120° C
481073-014	481073-014	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-10 mVS / 20-120° C
481073-024	481073-024	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-16 mVS / 20-120° C
481073-044	481073-044	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-40 mVS / 20-120° C
481213-044	481213-044	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-4 bar / 20-120° C
481213-046	481213-046	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-6 bar / 20-120° C
481213-048	481213-048	4	Ø80 mm	½" (bag)	0-10 bar / 20-120° C

Andre varianter kan leveres.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kedeltermometer til vvs



Speciel velegnet til VVS-branchen.





Standardudførelse:

Hus

Messing.

Væske

Rød.

Tilslutning

Messing dykrør i ½" der er bagud- eller nedadvendt.

BEMÆRK

Vi leverer også løse termometerglas!


VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Længde	Tilslutning	Skala
480100-904	480100-904	8	Lang model	½" (ned)	-10/+120° C
480150-904	480150-904	8	Kort model	½" (ned)	-10/+120° C
480350-904	480350-904	8	Kort model	½" (bag)	-10/+120° C
480120-000	480120-000	8	Løst glas lang	½" (ned)	-10/+120° C
480170-000	480170-000	8	Løst glas kort	½" (ned)	-10/+120° C
480370-000	480370-000	8	Løst glas vinkel	½" (bag)	-10/+120° C

Se også vores skivetermometer og maskintermometer.

April 2023



Speciel velegnet til marine og maskinindustri.

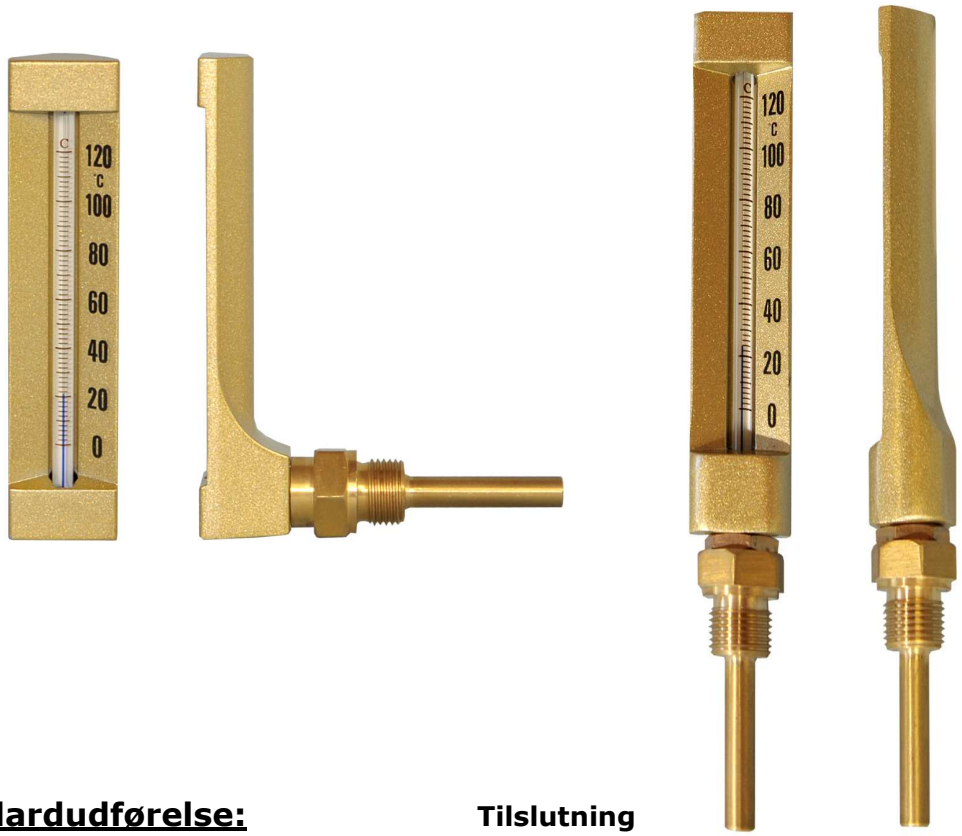

Standardudførelse:

Hus

Messing eloxeret aluminium.

Væske

Blå.

Størrelse

L=110, 150 eller 200 mm (hus).

Tilslutning

Messing dykrør i ½" - som "lige" eller "vinkel udførelse".

BEMÆRK

Vi leverer også løse termometerglas!

Maskintermometer, størrelse 110 mm - "Lige udførelse".

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0110321	8	L=110 mm	½" x 30 mm ("lige")	0-100° C
	0110323	8	L=110 mm	½" x 40 mm ("lige")	0-100° C
	0110325	8	L=110 mm	½" x 63 mm ("lige")	0-100° C
	0110327	8	L=110 mm	½" x 100 mm ("lige")	0-100° C
	0000090	8	L=110 mm	½" x 40 mm ("lige")	0-120° C
	0110335	8	L=110 mm	½" x 63 mm ("lige")	0-120° C
	0110357	8	L=110 mm	½" x 100 mm ("lige")	0-200° C

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Maskintermometer, størrelse 110 mm - ”Vinkel udførelse”.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0000091	8	L=110 mm	½” x 40 mm (”vinkel”)	0-120° C
	0110336	8	L=110 mm	½” x 100 mm (”vinkel”)	0-120° C
	0110356	8	L=110 mm	½” x 100 mm (”vinkel”)	0-200° C

Maskintermometer, størrelse 150 mm - ”Lige udførelse”.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0150325	8	L=150 mm	½” x 63 mm (”lige”)	0-100° C
	0150327	8	L=150 mm	½” x 100 mm (”lige”)	0-100° C
480460-004	480460-004	8	L=150 mm	½” x 63 mm (”lige”)	0-120° C
480460-034	480460-034	8	L=150 mm	½” x 100 mm (”lige”)	0-120° C
	0150397	8	L=150 mm	½” x 100 mm (”lige”)	0-600° C

Maskintermometer, størrelse 150 mm - ”Vinkel udførelse”.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0150324	8	L=150 mm	½” x 63 mm (”vinkel”)	0-100° C
	0150326	8	L=150 mm	½” x 100 mm (”vinkel”)	0-100° C
	0150328	8	L=150 mm	½” x 160 mm (”vinkel”)	0-100° C
480470-004	480470-004	8	L=150 mm	½” x 63 mm (”vinkel”)	0-120° C
480470-034	480470-034	8	L=150 mm	½” x 100 mm (”vinkel”)	0-120° C
	0150354	8	L=150 mm	½” x 63 mm (”vinkel”)	0-200° C
	0150356	8	L=150 mm	½” x 100 mm (”vinkel”)	0-200° C
	0150364	8	L=150 mm	½” x 63 mm (”vinkel”)	0-300° C

Maskintermometer, størrelse 200 mm - ”Lige udførelse”.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0000301	8	L=200 mm	½” x 63 mm (”lige”)	-30/+50° C
	0200325	8	L=200 mm	½” x 63 mm (”lige”)	0-100° C
	0200327	8	L=200 mm	½” x 100 mm (”lige”)	0-100° C
	0200329	8	L=200 mm	½” x 160 mm (”lige”)	0-100° C
	0200345	8	L=200 mm	½” x 63 mm (”lige”)	0-160° C
	0200347	8	L=200 mm	½” x 100 mm (”lige”)	0-160° C

Oversigt fortsættes på næste side.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Maskintermometer, størrelse 200 mm - ”Lige udførelse” (fortsat).

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0200357	8	L=200 mm	½” x 100 mm (”lige”)	0-200° C
	0200397	8	L=200 mm	½” x 100 mm (”lige”)	0-600° C
	0200397	8	L=200 mm	½” x 160 mm (”lige”)	0-600° C

Maskintermometer, størrelse 200 mm - ”Vinkel udførelse”.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0000302	8	L=200 mm	½” x 63 mm (”vinkel”)	-30/+50° C
	0200326	8	L=200 mm	½” x 100 mm (”vinkel”)	0-100° C
	0200346	8	L=200 mm	½” x 100 mm (”vinkel”)	0-160° C

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Udstødstermometer til Marine

Silikonefyldt udstødningstermometer
Type RX 3100



3.11.01

Speciel velegnet til marine.



Standardudførelse:

Hus

Sortlakeret letmetal i Ø120 mm.

Instrumentskive

Sorte tal på hvid baggrund.

Viser

Sort viser.

Tilslutning

Nedad- eller bagudvendt med ½" eller ¾" forskydelig nippel.

Måleområde

50 - 650° C.

Beskyttelsesklasse

IP67 (EN 60529).

BEMÆRK

-Kan leveres med andre måleområder.
-Kan leveres med andre følerlængder.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Længde	Tilslutning	Skala
	0000072	8	Ø13 x 200 mm	½" (ned)	50-650° C
	0000073	8	Ø12 x 200 mm	½" (ned)	50-650° C

Tilbehør.

	0000079	8	Forskydelig omløber ¾" / Ø12 mm
	0000079A	8	Forskydelig omløber ¾" / Ø13 mm

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Fjerntermo-manometer til indbygning
Med fjernføler



4.01.01

Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri.



Standardudførelse:

Hus
Kunststof.

Størrelse
Rund: Ø52 mm.

Tilslutning
Kapillarrør: Fås i forskellige længder.
Manometer: ¼" messingnippel.
Termometer: Ø6 x 30 mm.

Vores nr.	Grp.	Størrelse	Baggrund	Tilslutning	Skala
0002521	10	Ø52 mm	Sort m/hvid skrift	2 x 1 m	0-4 bar / 0-120° C
0002522	10	Ø52 mm	Sort m/hvid skrift	2 x 2 m	0-6 bar / 0-120° C
0002600	10	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	2 x 2 m	0-4 bar / 0-120° C

Tilbehør.

0002530	90		Dykrør, MS	½" x 40 mm	For Ø6,5 mm føler
0002531	90		Dykrør, MS	½" x 100 mm	For Ø6,5 mm føler
0002540	90		Fjeder f/dykrør		

April 2023

Fjernmanometer til indbygning
Med fjernføler



4.02.01

Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri.





Standardudførelse:

Hus

Kunststof.

Størrelse

Kvadratisk: L x B = 48 x 48 mm.

Rund: Ø52 mm.

Tilslutning

Kapillarrør: Fås i forskellige længder.

Nippel: ¼" messingnippel.

Vores nr.	Grp.	Størrelse	Baggrund	Tilslutning	Skala
0002510	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / ¼" nippel	0-4 bar
0002512	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / ¼" nippel	0-6 bar
0002519	9	Ø37 mm	Sort m/hvid tekst	1,5 m / ¼" løs nippel	0-6 bar
0002513A	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	2 m / ¼" nippel	0-2,5 bar
0002513	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	2 m / ¼" nippel	0-4 bar
0002515	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	1,5 m / ¼" nippel	0-4 bar
0002516	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	1 m / ¼" nippel	0-4 bar

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Fjerntermometer til indbygning
Med fjernføler



4.03.01

Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri.





Standardudførelse:

Størrelse

Kvadratisk: L x B = 48 x 48 mm.
Rektangulær: L x B = 58 x 25 mm.
Rund: Ø37 eller 52 mm.

Hus

Kunststof.

Tilslutning

Kapillarrør: Fås i forskellige længder.
Føler: Ø6, Ø6,5 eller Ø8,5 mm.

BEMÆRK:

Leveres uden dykrør, se tilbehør nedenfor.

Vores nr.	Grp.	Størrelse	Baggrund	Tilslutning	Skala
0002475	9	Ø37 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / Ø6 mm	0-120° C
0002500	9	Ø52 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002500A	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	1 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002501	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002502	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	2 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002503	9	48 x 48 mm	Hvid m/sort skrift	3 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002504	9	48 x 48 mm	Sort m/hvid skrift	1 m / Ø8,5 mm	0-120° C
0002505	9	48 x 48 mm	Grå m/sort skrift	2 m / Ø8,5 mm	0-120° C
0002506	9	58 x 25 mm	Sort m/hvid skrift	3 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002507	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	1,5 m / Ø6,5 mm	0-120° C
0002511	9	Ø52 mm	Hvid m/sort skrift	2 m / Ø6,5 mm	0-120° C

Tilbehør.

0002530	90		Dykrør, MS	½" x 40 mm	For Ø6,5 mm føler
0002531	90		Dykrør, MS	½" x 100 mm	For Ø6,5 mm føler
0002540	90		Fjeder f/dykrør		

April 2023

Fjerntermometer til indbygning eller vægmontage
Med kunststofhus og bagflange/frontflange
Fjernføler



4.04.01

Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri.



Standardudførelse:

Hus

Kunststof.

Størrelse

Rund: Ø100 mm.

Tilslutning

Kapillarrør: Fås i forskellige længder.

Føler: Ø8,5 x M10 mm.

BEMÆRK:

Leveres uden dykrør, se tilbehør nedenfor.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
480704-150	0003205	9	Ø100 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	0-120° C
480704-300	0003206	9	Ø100 mm	3 m / Ø8,5 mm	0-120° C
480704-600	0003207	9	Ø100 mm	6 m / Ø8,5 mm	0-120° C

Tilbehør.

	0003202	90	Dykrør, MS	½" x 100 mm	For Ø8,5 mm føler
	0003202A	90	Dykrør, MS	½" x 45 mm	For Ø8,5 mm føler

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Fjerntermometer til vægmontage
Med rustfast hus og bagflange
Fjernføler



Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri.



Standardudførelse:

Hus

Rustfast udførelse.

Størrelse

Rund: Ø100 mm.

Tilslutning

Kapillarrør: Fås i forskellige længder.

Føler: Ø8,5 x M10 mm.

BEMÆRK:

Leveres uden dykrør, se tilbehør nedenfor.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0003213	9	Ø100 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	-40/+40° C
	0003214	9	Ø100 mm	3 m / Ø8,5 mm	-40/+40° C
	0003215	9	Ø100 mm	5 m / Ø8,5 mm	-40/+40° C
	0003216	9	Ø100 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	0-120° C
	0003217	9	Ø100 mm	3 m / Ø8,5 mm	0-120° C
	0003218	9	Ø100 mm	5 m / Ø8,5 mm	0-120° C
	0003219	9	Ø100 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	0-200° C
	0003220	9	Ø100 mm	3 m / Ø8,5 mm	0-200° C
	0003221	9	Ø100 mm	5 m / Ø8,5 mm	0-200° C
	0003222	9	Ø100 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	+50/+350° C
	0003223	9	Ø100 mm	3 m / Ø8,5 mm	+50/+350° C
	0003224	9	Ø100 mm	5 m / Ø8,5 mm	+50/+350° C

Tilbehør.

	0003202	90	Dykrør, MS	½" x 100 mm	For Ø8,5 mm føler
	0003202A	90	Dykrør, MS	½" x 45 mm	For Ø8,5 mm føler

November 2025


Fjerntermometer m/U-bøjle for indbygning

Med elektroforzinket hus
Fjernføler



Speciel velegnet til VVS– og maskinindustri.



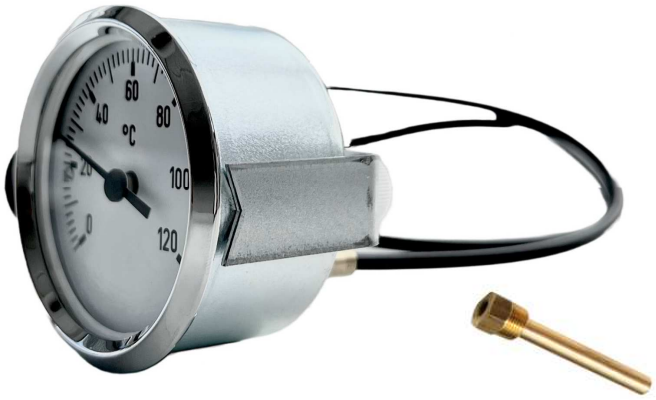

Standardudførelse:

Hus
Elektroforzinket stål.

Størrelse
Rund: Ø60 mm. med u-bøjle
(Kan også leveres i Ø52 mm)

Tilslutning
Kapillarrør: Fås i forskellige længder.
Føler: Ø8,5 x M10 mm.

BEMÆRK:
Leveres uden dykrør, se tilbehør nedenfor.

VVS nr.	Vores nr.	Grp.	Størrelse	Tilslutning	Skala
	0002524	9	Ø60 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	-40/+40° C
	0002524A	9	Ø60 mm	4 m / Ø8,5 mm	-40/+40° C
	0002524B	9	Ø60 mm	6 m / Ø8,5 mm	-40/+40° C
	0002525	9	Ø60 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	0-120° C
	0002525A	9	Ø63 mm	4 m / Ø8,5 mm	0-120° C
	0002525B	9	Ø60 mm	6 m / Ø8,5 mm	0-120° C
	0002526	9	Ø60 mm	1,5 m / Ø8,5 mm	0-200° C
	0002526A	9	Ø60 mm	4 m / Ø8,5 mm	0-200° C
	0002526B	9	Ø60 mm	6 m / Ø8,5 mm	0-200° C

Kontakt os venligst for andre størrelser eller måleområder.

Tilbehør.

	0003202	90	Dykrør, MS	½" x 100 mm	For Ø8,5 mm føler
	0003202A	90	Dykrør, MS	½" x 45 mm	For Ø8,5 mm føler

September 2023

Information om anoder



På de følgende sider kan du finde specifikke oplysninger om de enkelte anode typer.

Anvendelse
Anoder anvendes til beskyttelse af metalbeholdere, som er i kontakt med et elektrisk ladet medium som varmt vand.
Anoden placeres centralt i beholderen, og der skal være god metallisk forbindelse mellem anode og beholder. Anodens forbindelse til beholderen's overflade gør beholderen negativt ladet, hvorved vandets positive metalioner forhindres i at gå i opløsning, og derfor dannes der ikke rust i beholderen.

Anoden består af magnesium, der i sammenligning med metal er et uædelt metal og derfor tærer anoden.

Må ikke anvendes til beholdere indeholdende andre flydende væsker!

Ved beholdere med kobberspiral eller varmepatron anbefales det, at anoden isoleres, så der ingen direkte kontakt er med beholderen.

Rørgevind
Alle vores anodetyper har rørgevind, som gør det muligt at skrue anoden i.

Stavanoder, fleksible- og bøjelige anoder har alle prop med rørgevind (3/4" eller 5/4"), hvorimod 6 kg anoden (Ø66 mm x 914 mm) har to nippelrør med rørgevind (2 x ½").

Da anoder skal udskiftes jævnligt anbefales det, at anoden placeres ved hjælp af rørgevindet/rørgevindene.



Ledningsevne
I beholdere **med** indvendig belægning er beskyttelse med anoder mulig i vand med ledningsevne mellem 100 µS og opefter. Anodens størrelse tilpasses, så forholdet mellem anoden og beholderoverfladen er 0,02 m^2 anode overflade pr. m^2 beholdervæg.

I beholder **uden** indvendig belægning er beskyttelse med anoder mulig i vand med en ledningsevne mellem 300 µS og 1000 µS. Anoden skal gå i hele beholderens længde, og at forholdet mellem anoden og beholderoverfladen er 0,5 kg pr. m^2 beholdervæg.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Stavanoder og 6 kg magnesiumsanoder

Stavanoder.



Størrelse
Stavanode-serien med rørgevind i størrelsen ¾" leveres i følgende længder: 350 mm, 500 mm, 800 mm og 1.100 mm.

Stavanode-serien med rørgevind i størrelsen 5/4" (1¼") leveres i følgende længder: 500 mm, 800 mm og 1.100 mm.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse
379550-046	0002303	¾" prop	Ø22 x 350 mm
379550-056	0002309	¾" prop	Ø22 x 500 mm
379550-086	0002305	¾" prop	Ø22 x 800 mm
379550-116	0002308	¾" prop	Ø22 x 1.100 mm
379550-059	379550-059	5/4" prop	Ø32 x 500 mm
379550-089	379550-089	5/4" prop	Ø32 x 800 mm
379550-119	379550-119	5/4" prop	Ø32 x 1.100 mm

3 og 6 kg magnesiumsanoder.



Anvendelse
Anoder til større beholdere. De er støbt over et stålrør med ½" rørgevind.


VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse
	0002425	1 x ½" nippel	Ø66 x 457 mm
379561-094	0002426	2 x ½" nippel	Ø66 x 914 mm

April 2023

Fleksible og bøjelige anoder



Fleksible anoder.

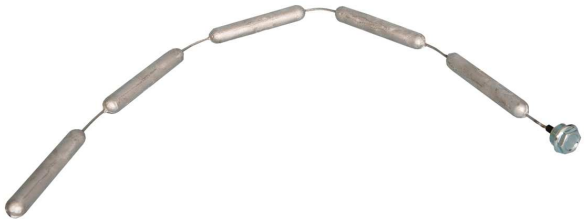

Anvendelse

Fleksibiliteten gør det muligt at indføre en anode i en beholder, der er svært tilgængelig. Den fleksible anode anvendes oftest til beholdere, hvor anoden skal indføres ovenfra.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse	Antal led
379555-046	379555-046	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	3
379555-066	379555-066	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	4
379555-076	379555-076	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	5
379555-096	379555-096	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	6
379555-106	379555-106	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	7
379555-126	379555-126	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	8
379555-146	379555-146	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	9
379555-186	379555-186	¾" prop	Ø21,3 x 130 mm	12

Bøjelige anoder.



Anvendelse

Bøjeligheden gør det muligt at indføre anoden i en beholder, der er svært tilgængelig - f.eks. når højden fra gulv til beholder er mindre end anodens længde. Bøjelige anoder kan bøjes, så de kan indføres i beholderen.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse	Antal led
379557-056	379557-056	¾" prop	Ø22 x 500 mm	4

April 2023

Stavanoder med M8-gevind.



Anvendelse

Stavanode med M8-gevind leveres med møtrik, isoleringsskive og loddeflig.

Stavanoden anvendes oftest til varmtvandsbeholdere og leveres i størrelsen Ø22 mm og Ø26 mm.

Anoden bruges i hhv. 60 l., 110 l. og 160 l. varmtvandsbeholdere.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Størrelse
379551-058	379551-058	M8-gevind	Ø22 x 568 mm
379551-068	379551-068	M8-gevind	Ø26 x 579 mm
	0002490		Pakningssæt standard - A
	0002491		Pakningssæt m/lednng - B



Fig. A



Fig. B



Billedet ovenfor viser en ny og en brugt stavanode. Den brugte stavanode er ca. 4 år gammel og har været monteret i en 160 l. varmtvandsbeholder i et typisk familiehus.

April 2023

Præcisionsmåleapparat

Til trykekspansionsanlæg og til måling af vandtryk



6.01.01

Præcisionsmåleapparatet kan anvendes til tryk-ekspansionsanlæg, til måling af vandtryk og dæktryk.



Anvendelse

Apparatet er håndholdt og det er robust bygget. Nulpunktet findes ved at dreje skalapladen, og derved opnås den bedste præcision.

Der forekommer ikke tryktab i forbindelse med målingen.

Måleområder

0-10 bar/psi.

Målenøjagtighed

+/- 1 %

VVS Nr.	Vores nr.
481459-010	481459-010

April 2023

Oliestandsviser til VVS– og oliefyrsbranchen
Lugtfri



6.02.01

Speciel velegnet til VVS og oliefyrsbranchen.



Fig. A



Fig. B

Standardudførelse:

Hus
Plast.

Instrumentskive
Hvid skive af plast.
Trinløs indstillelig centimeterskala.

Viser
Sort viser.

Tilslutning
Nedadvendt m/gummipakning.

Anvendelse
Anvendes til maks. tankhøjde på 200 cm.
Universalmåler med trinløs, indstillelig centimeterskala.

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Skala
368814-000	368814-000	1½" nedad	0-200 cm - Fig. A
368813-020	368813-020	1½" nedad	0-200 cm - Fig. B

Se også vores store udvalg af anoder.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Sikkerhedstermostat til VVS– og maskinindustri

Dobbelt kedeltermostat m/overkogssikring



6.06.01

Speciel velegnet til VVS og maskinindustri.





Standardudførelse:

Beskrivelse

Dobbelt kedeltermostat med udvendigt justerbart set-punkt og overkogssikring.

Overkogssikringen har manuel "Reset", og er egnet til PED Fluid Group 2 (Non-dangerous media, including steam).


Indstillingsområde

0-90° C

Overkogssikring

Set-punkt: 100° C

Dimensioner

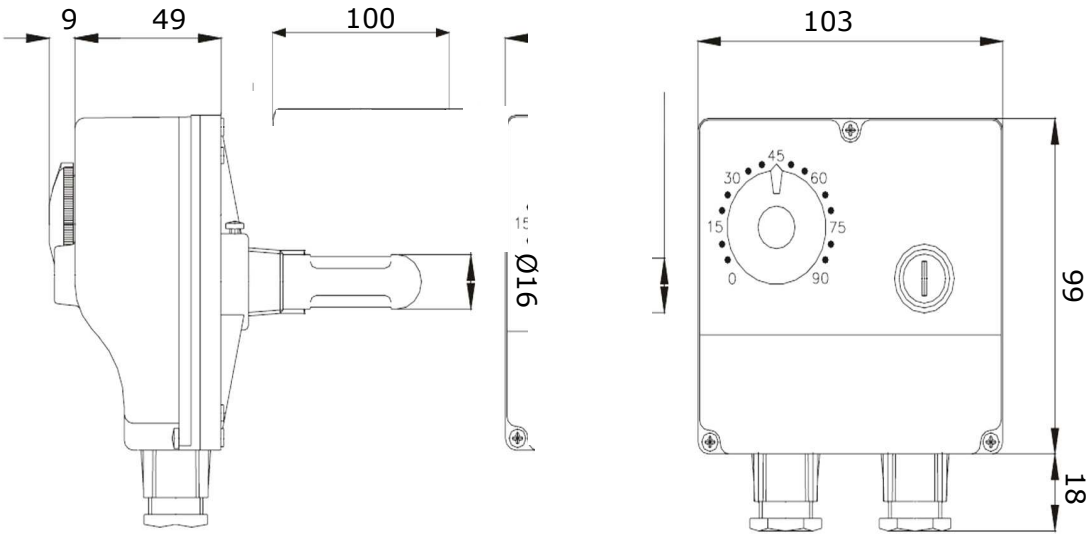

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Føler	Område
	0004001	Nedadvendt kabelforskruning	½" x 100 mm	0-90° C

Se også vores kapillarrørstermostat.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Kapillarrørstermostat til VVS– og maskinindustri
Med fjernføler



6.07.01

Speciel velegnet til VVS og maskinindustri.



Standardudførelse:

Beskrivelse


Kapillarrørstermostat med udvendigt justerbart set-punkt.

Termostaten er manuel.

Indstillingsområde

0-90° C

Dimensioner

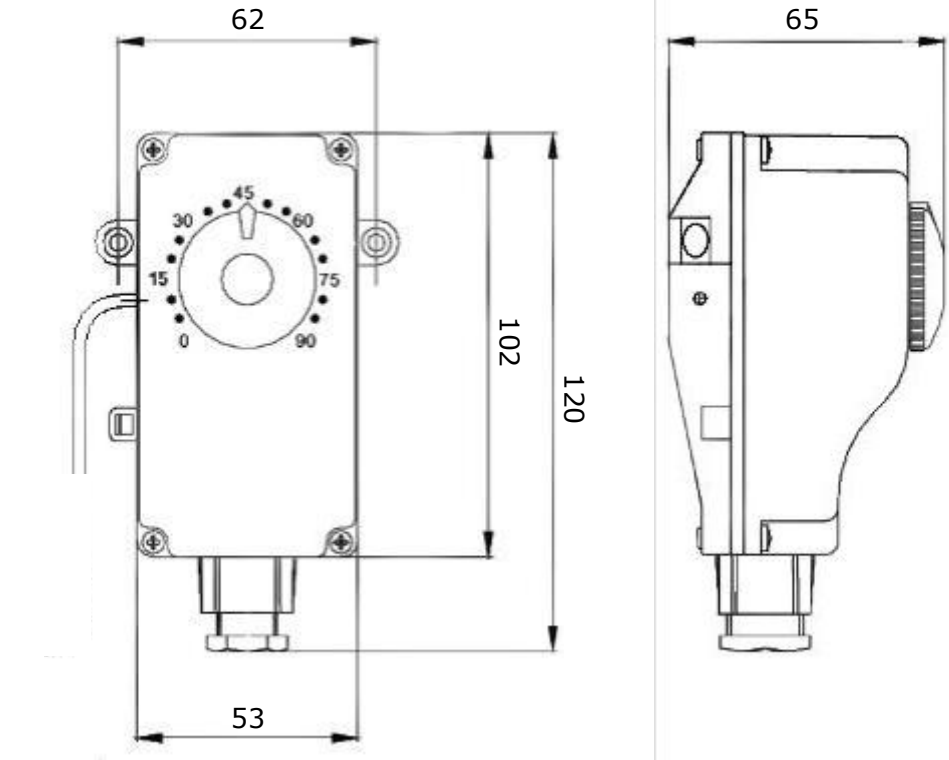

VVS nr.	Vores nr.	Tilslutning	Føler	Område
	0003998	Nedadvendt kabelforskruning	1,5 m / Ø3 mm	30-300° C
	0003999	Nedadvendt kabelforskruning	½" x 100 mm	0-90° C
	0004000	Nedadvendt kabelforskruning	1 m / Ø6,5 mm	0-90° C

Se også vores sikkerhedstermostat.

April 2023

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Tilbehør til manometer / termometer.



Fig. D



Fig. A



Fig. B



Fig. C

NB: Fås også i rustfri AISI316


VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
481245-000	481245-000	Gashane m/trykknap (MS)	½" Muf/Muf - Fig. A
481245-001	481245-001	Gashane m/trykknap (MS)	¼" Muf/Muf - Fig. A
481550-002	481550-002	Manometerhane (MS)	¼" Muf/Muf - Fig. B
481550-003	481550-003	Manometerhane (MS)	⅜" Muf/Muf - Fig. B
481550-004	481550-004	Manometerhane (MS)	½" Muf/Muf - Fig. B
481551-002	481551-002	Manometerhane (MS)	¼" Muf/Nip
481551-003	481551-003	Manometerhane (MS)	⅜" Muf/Nip
481551-004	481551-004	Manometerhane (MS)	½" Muf/Nip
481560-002	481560-002	Manometer-nåleventil (MS)	¼" Muf/Nip - Fig. C
481560-004	481560-004	Manometer-nåleventil (MS)	½" Muf/Nip - Fig. C
481563-004	481563-004	Manometer-nåleventil (Stål)	½" Muf/Nip - Fig. C
481566-004	481566-004	Manometer-nåleventil (AISI 316)	½" Muf/Nip - Fig. C
	1001001	Rustfri "klem" bagflange f/Ø63 (ned)	Fig. D
	1001001A	Rustfri "klem" bagflange f/Ø100 (ned)	Fig. D
	1001002	Rustfri frontflange (3-hul's) f/Ø63 (bag)	

April 2023

Oversigt fortsættes på næste side.



Tilbehør til manometer / termometer (fortsat).

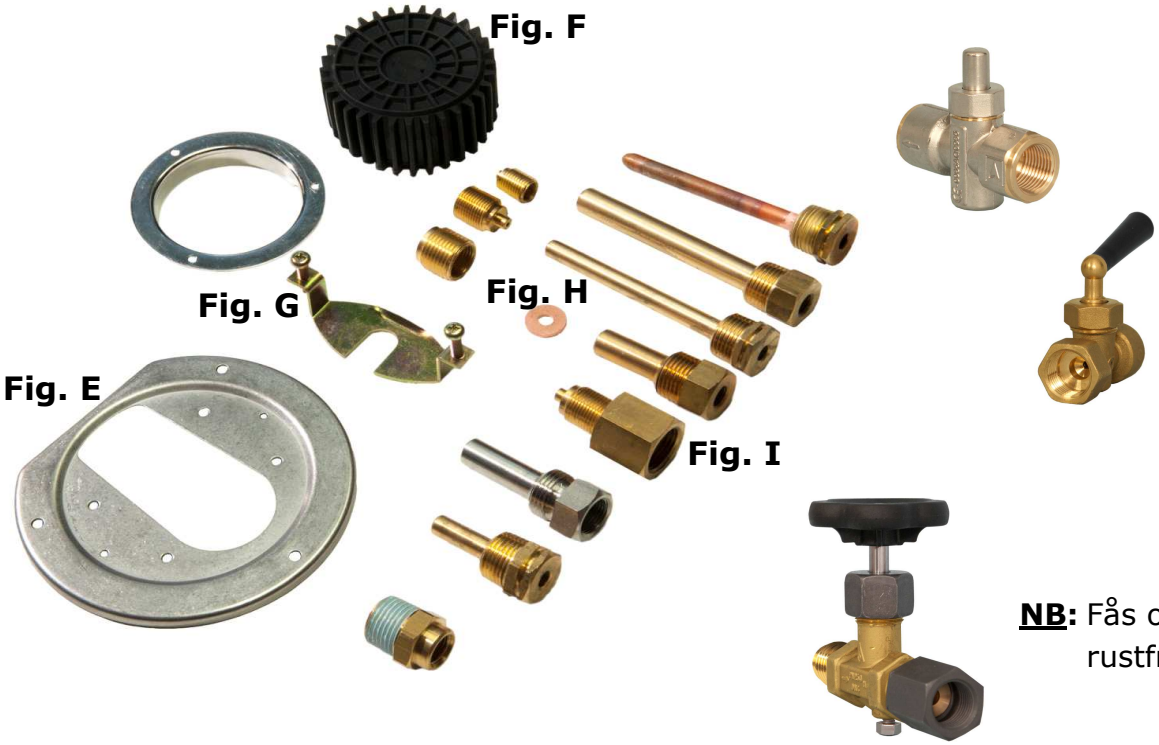

NB: Fås også i rustfri AISI316

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning	
	1001002A	Rustfri "svejs" bagflange f/Ø100 (ned)		Fig. E
	1001002B	Rustfri "svejs" bagflange f/Ø63 (ned)		Fig. E
	0004906	Gummikappe f/Ø40 manometer (ned)		Fig. F
	0004901	Gummikappe f/Ø63 manometer (ned)		Fig. F
	0004905	Gummikappe f/Ø100 manometer (ned)		Fig. F
	1001000A	U-bøjle f/Ø63 manometer (bag)		Fig. G
	0004850	Kobberpakning (CU)	¼"	Fig. H
	0004851	Kobberpakning (CU)	⅜"	Fig. H
	0004852	Kobberpakning (CU)	½"	Fig. H
	0004855	Profil-kobberpakning (CU)	¼"	Fig. H
	0004856	Profil-kobberpakning (CU)	⅜"	Fig. H
	0004857	Profil-kobberpakning (CU)	½"	Fig. H
	0004853	Rust-/syrefast pakning (AISI 316)	½"	Som Fig. H
	0004859	Teflon pakning (PTFE)	½"	Som Fig. H
	0004815	Pulsationsdæmper m/dæmperskrue	½" Muf/Nip	Fig. I

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Tilbehør til manometer / termometer (fortsat).

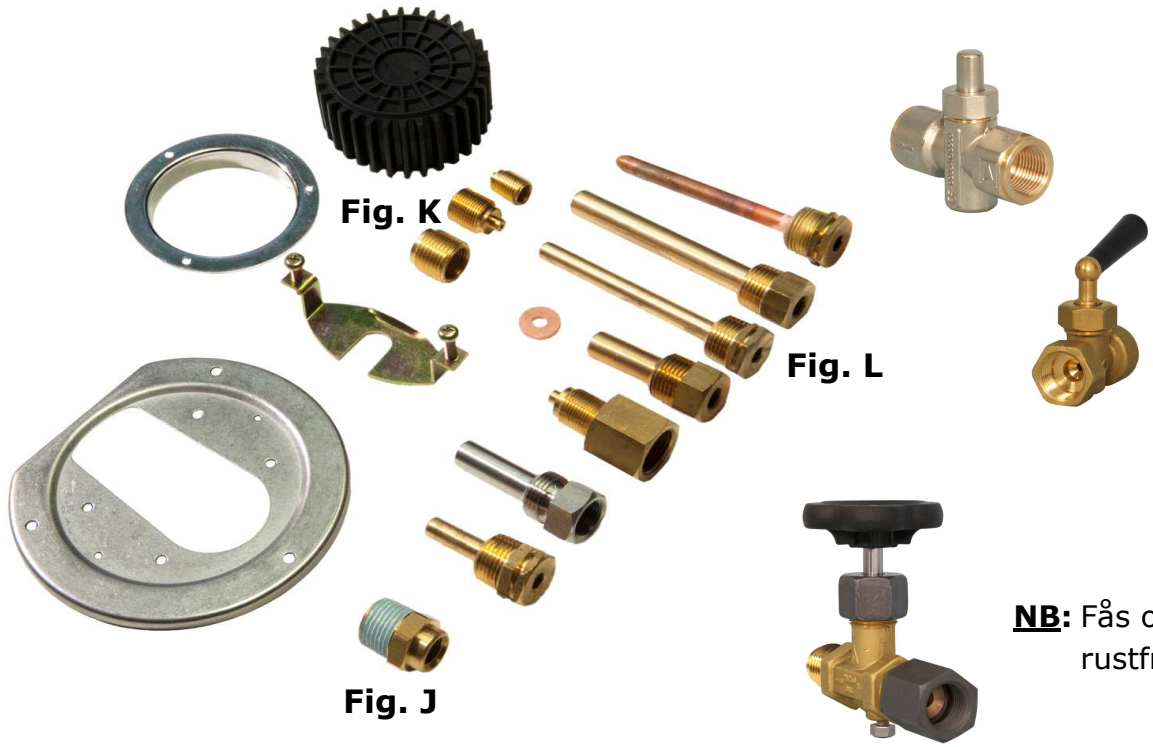


Fig. K

Fig. L

Fig. J

NB: Fås også i rustfri AISI316

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning	
	0004799	MS overgang (Indv.: ⅛" / Udv.: ¼")	⅛" x ¼"	Fig. K
	0004800	MS overgang (Indv.: ¼" / Udv.: ⅜")	¼" x ⅜"	Fig. K
	0004801	MS overgang (Indv.: ¼" / Udv.: ½")	¼" x ½"	Fig. K
	0004801A	Selvluk. overgang (Indv.: ¼" / Udv.: ½")	¼" x ½"	Fig. J
	0004802	MS overgang (Indv.: ⅜" / Udv.: ½")	⅜" x ½"	Fig. K
	0004803	MS overgang (Indv.: ½" / Udv.: ¾")	½" x ¾"	Fig. K
	0004804	MS overgang (Indv.: ½" / Udv.: M20x1,5)	½" x M20x1,5	Fig. K
	0004805	MS overgang m/6 kant (Indv.: ⅜" / Udv.: ½")	⅜" x ½"	
	0004806	MS overgang m/6 kant (Indv.: ¼" / Udv.: ⅜")	¼" x ⅜"	
	0004835	RF overgang (Indv.: ¼" / Udv.: ½")	¼" x ½"	
	0004836	RF spidsmuffe (Indv.: ½" / Udv.: ¼")	½" x ¼"	
	0004837	RF overgang (Indv.: ½" / Udv.: 1")	½" x 1"	
	0004838	RF spidsmuffe (Indv.: ½" / Udv.: ⅜")	½" x ⅜"	
	0004839	RF overgang (Indv.: ¼" / Udv.: ⅜")	¼" x ⅜"	
	0004840	RF overgang (Indv.: ¼" / Udv.: ½")	¼" x ½"	

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Tilbehør til manometer / termometer (fortsat).

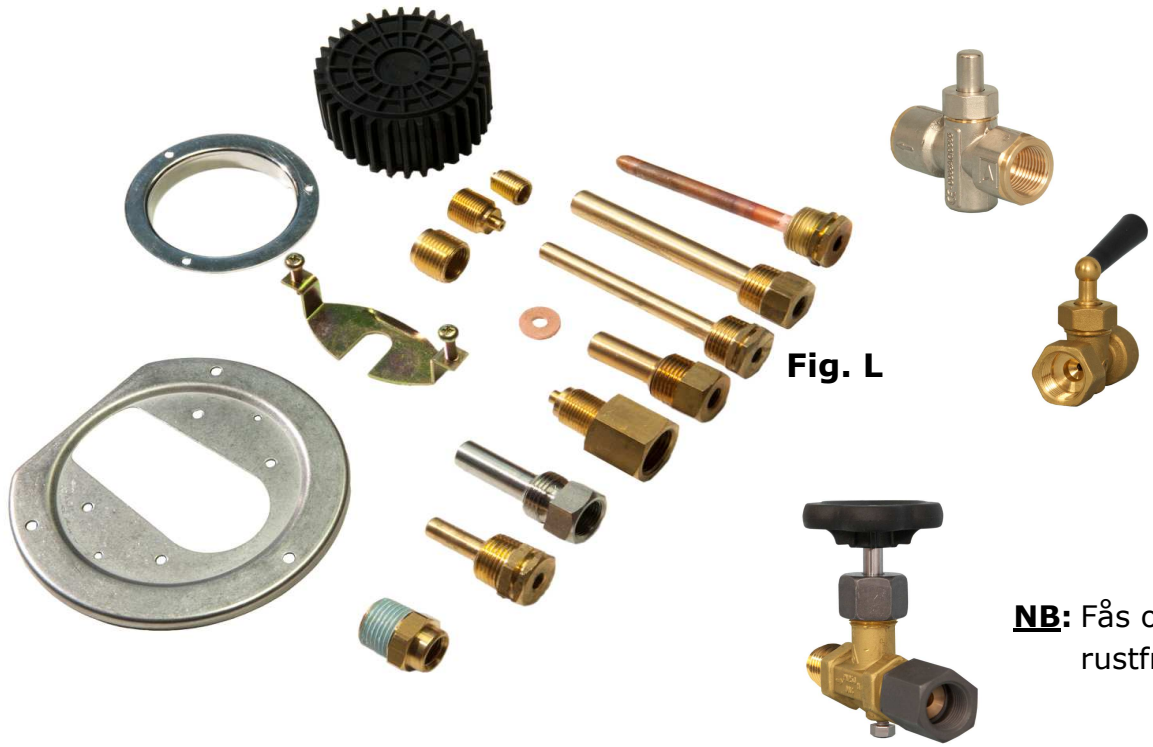


Fig. L

NB: Fås også i rustfri AISI316

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
	0004896	MS overgang (Indv.: ¼" / Udv.: ¼" KRG)	¼" x ¼" KRG
	0004897	MS overgang (Indv.: ½" / Udv.: ½" KRG)	½" x ½" KRG
	0004898	MS spidsmuffe (Indv.: ½" / Udv.: ¼")	½" x ¼"
	0004899	MS spidsmuffe (Indv.: ¼" / Udv.: ⅛")	¼" x ⅛"
	0004900	MS spidsmuffe (Indv.: ½" / Udv.: ⅜")	½" x ⅜"
		Diverse dykrør i messing og syrefast	Se s. 2.91.01
		Diverse overgangsnipler	Spørg for størrelser.

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15

Oliefilter til fyringsolie til VVS og Industri

Metal filter type "Spin-on"



6.21.01

Speciel velegnet til VVS og oliefyrsbranchen.



Fig. A



Fig. B

Oliefilter

Størrelse:	Ø77 x 120 mm
Tilslutning:	⅜" BSP
Filtrering:	20 my

Filterkonsol

Tilslutning:	¼"
Filtertilslutning:	⅜" BSP
Materiale:	Aluminium

Anvendelse

Filtret bruges til at filtrere fyringsolien for at fjerne urenheder.
Filterkonsol kan monteres på væggen med vægbeslaget.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
	2030	Oliefilter, 20 my	⅜" BSP - Fig. A
	2035	Filterkonsol inkl. vægbeslag	¼" / ⅜" BSP - Fig. B

Se også vores udvalg af oliestandsvisere.

April 2023



Speciel velegnet til VVS og maskinindustri.



Samlesæt

Manifold:	¾" Muf
Sikkerhedsventil:	¾" Nip/Muf
Åbningstryk:	Se tabel nedenfor
Manometer:	Ø50, ¼", 0-4 bar
Luftudlader:	⅜" uden lukkeautomat



Anvendelse

Samlesættet anvendes til trykbårne anlæg og til trykekspansionsbeholdere.
Samlesættet er komplet bestående af manifold, sikkerhedsventil, manometer og luftudlader.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning
371091-026	371091-026B	Samlesæt (1,5 bar)	¾" / ¾"
371093-026	371093-026B	Samlesæt (2,5 bar) - STANDARD	¾" / ¾"
371094-026	371094-026	Samlesæt (3,0 bar)	¾" / ¾"
371101-030	371101-030	Samlesæt (1,5 bar)	5/4" / 3/4"
371103-030	371103-030	Samlesæt (2,5 bar)	5/4" / 3/4"
371104-030	371104-030	Samlesæt (3,0 bar)	5/4" / 3/4"

Se også vores udvalg af sikkerhedsventil og luftudlader (se side 6.31.02).

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15



Speciel velegnet til VVS og maskinindustri.



Fig. A

Sikkerhedsventil m/mano.

Sikkerhedsventil: ½" Nip/Muf
Åbningstryk: 3 bar
Manometer: Ø50, ¼", 0-4 bar

Luftudlader

Tilslutning: ⅜" eller ½"
Max. temp.: 110 °C
Max. tryk: 10 bar

NB: Leveres med eller uden lukkeautomat.



Fig. B



Fig. C



Fig. D

Anvendelse

Sikkerhedsventil m/manometer anvendes på trykbårne anlæg.
Luftudlader anvendes (med eller uden lukkeautomat) på trykbårne anlæg.

VVS nr.	Vores nr.	Tekst	Tilslutning	
	432269-355	Sikkerhedsventil (3 bar) m/manometer	½" Nip/Muf	- Fig. A
447023-003	447023-003	Luftudlader uden lukkeautomat	⅜"	- Fig. B
447023-033	447023-033	Luftudlader uden lukkeautomat	⅜"	- Fig. B
447155-033 (447155-003)	447155-033	Luftudlader m/lukkeautomat (tidligere 447155-003)	⅜"	- Fig. C
447155-034 (447155-004)	447155-034	Luftudlader m/lukkeautomat (tidligere 447155-004)	½"	- Fig. C
447024-103	447024-103	Lukkeautomat f/luftudlader	⅜"	- Fig. D
447024-104	447024-104	Lukkeautomat f/luftudlader	½"	- Fig. D

Se også vores udvalg af samlesæt (se side 6.31.01).

Erik Færgemann A/S | Undalsvej 6 | 3300 Frederiksværk | info@erikfaergemann.dk | Tel. 62 61 14 15 | Fax 62 61 16 15